

カネヤス

コンクリート 総合カタログ

KANEYASU concrete catalog

PDFダウンロード




vol.10


カネヤス建材工業株式会社
kaneyasukk.jp

CONTENTS


U形側溝 / P3~

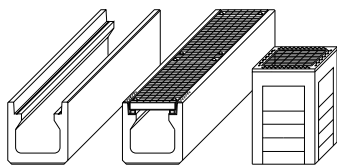


YS側溝シリーズ 標準・乗入G付・YS柵



YSスリット側溝




上ぶた式U形側溝

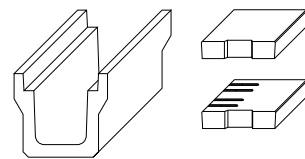


落ちふた式U形側溝 ノングレートふた


横断対応 T-25




落ちふた式U形側溝用横断暗渠




スリットPU側溝




スリットPU可変 (SPU-K)




横断側溝 および 深型横断側溝



ベース板

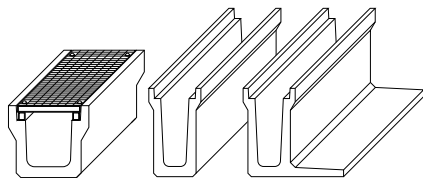


インサート付 落ちふた3種 (ボルト固定G付)




深型側溝 および PUウォール

可変側溝 / P23~



VS側溝

横断対応 T-25




VS横断側溝


側溝ふた / P31~



CKU側溝用ふた




愛知県規格 側溝ふた (K1)




国土交通省規格 側溝ふた (C1・C2)


柵 / P32~




角柵



改良柵




公園柵




PU柵 / AS柵 (イビコン)

箱穴加工柵




CKU柵




PU管理柵


セット柵シリーズ




公園セット柵



集水セット柵




街渠セット柵




PU柵 / PU側溝柵 1型 (桜C)


境界ブロックなど / P39～




歩車道境界
ブロック




地先境界
ブロック




マウントアップ



ゼロマウント




Eブロック




L形側溝


長尺製品 / P44～




ベース付
歩車道境界ブロック




ベース付
中央分離帯ブロック



ベース無
中央分離帯ブロック




L型街渠




ベース付
地先境界ブロック

防草ブロック / P49～



ベース付歩車




ベース付中央分離




歩車(片)

NEW

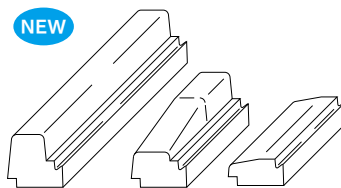


ベース付都市型UGKS用

NEW




歩車B (片) L2000

NEW




歩車B (両) L2000


杭・板 調整リング 地先A 穴あき / P52～



角杭・柵板




マンホール
調整リング




地先A穴あき


車止めブロック / P53～



パーキング
ブロック




パーキング
ブロック
(大型車用)




セットバックパーキング


その他 / P55～




ヒューム管



台付管




函型管渠(CSB)側溝



基礎ブロック

YS側溝 5つの特徴

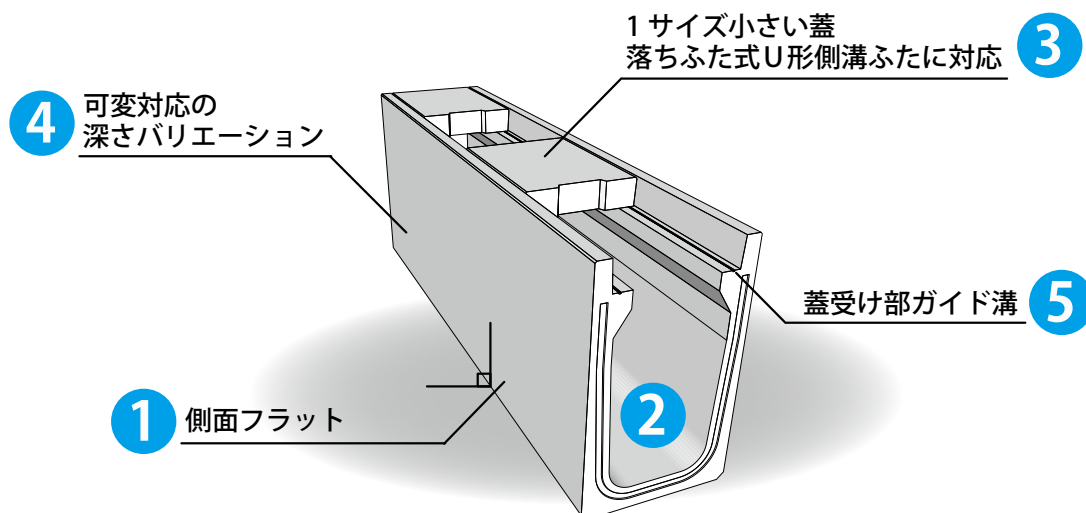

1 側面フラット形状

- 内吊り金具にて構造物に寄せての施工が可能です。
- 側面の転圧不足を減少させます。

安心安全 施工が楽

転圧... どうしよう... → ビタッ！

L型擁壁にもイネ！

内吊り金具にてピッタリ施工をサポート

2 流水断面アップ

- 降雨時の排水に余裕が生まれます。
- 場合によりサイズダウンが可能です。

安心安全 コスト削減

断面 UP!

サイズ	PU-3	YS側溝
250×250	0.0466	0.0537 15%UP
300×300	0.0681	0.0778 14%UP
400	0.0892	0.1048 17%UP
500	0.1094	0.1302 19%UP
400×400	0.1212	0.1344 10%UP
500	0.1494	0.1687 12%UP
500×500	0.1894	0.2154 13%UP
600	0.2246	0.2587 15%UP

単位: m²

3 小さな蓋で予算削減

- 1サイズ小さい蓋で材料費が削減できます。
- 溝幅 300 サイズは蓋の施工費を大幅に削減できます。





コスト削減

YS側溝	対応蓋
250サイズ	YS200③蓋
300サイズ	PC-4 250
400サイズ	PC-4 300
500サイズ	PC-4 400

さらに蓋の重量が40kg以下の区分となり施工費もお得です。

4

可変側溝でもメリット満載！ ○ 深さバリエーションも豊富で可変側溝としても有効です。

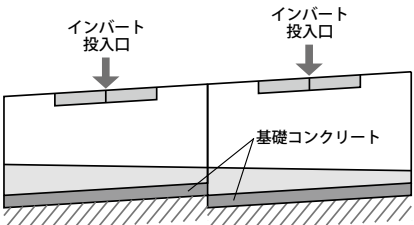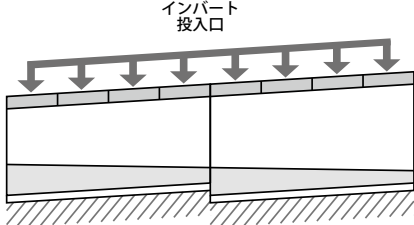一般的な可変側溝		YS側溝
		
必要	基礎コンクリート	原則不要
蓋開口部から投入	インバート コンクリート	どこからでも投入
可変専用蓋	蓋	PC-4 (PC-3 も可) *1サイズダウン
折れ点等で役物品 など調整が必要	役物	通常製品にて 現場調整
		

コスト削減
工期短縮

施工が楽

維持管理
コスト削減


施工が楽
コスト削減
手間軽減

5

防音ロープで簡易防音 (オプション) ○ ゴム付蓋よりも手軽な価格で防音対策が可能です。

コスト削減

蓋受け部のガイド溝に『防音ロープ』を施すことで簡易防音対策が可能です

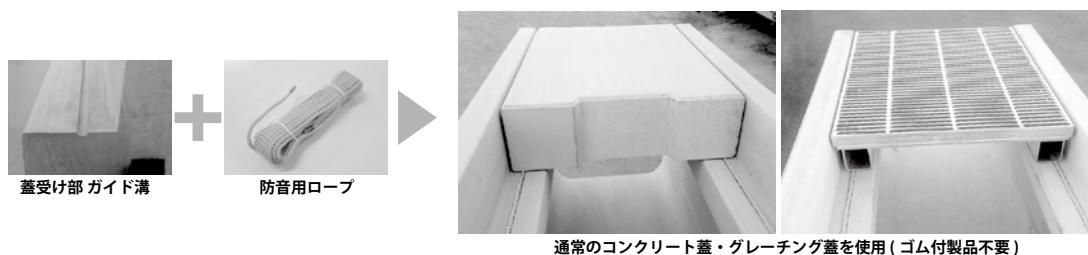

防音ロープ施工手順

① 蓋受け部清掃



② 防音ロープを養生テープ止め



③ 1枚目蓋敷設



④ 防音ロープ末端をテープ止め



⑤ 2枚目以降の蓋敷設




別途『防音ロープ 施工手順および注意点』に沿って施工を行ってください

YS側溝 標準 (T-25縦断)



外面フラット側溝

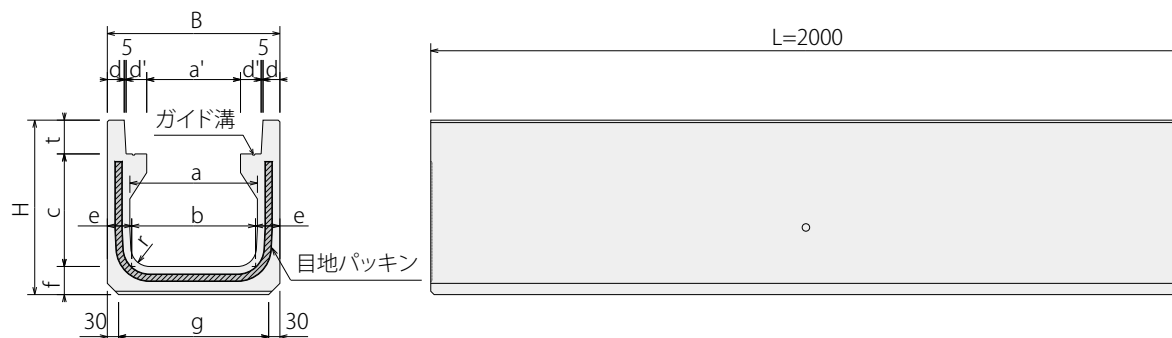


呼び名		寸 法 (mm)													参考重量 (kg)	蓋サイズ	
溝幅	溝高	B	a	a'	b	c	d	d'	e	f	g	r	t	H			
250×	250	410	290	200	290	250	45	55	60	75	350	50	90	415	370	YS蓋 ③200	
	300				280	300			65					465	400		
	400				270	400			70					565	466		
	500				260	500			75					665	536		
	600				250	600			80	80		75		770	626		
300×	300	460	340	250	330	300	45	55	65	75	400	50	90	465	418	PC-4 250	
	400				320	400			70					565	484		
	500				310	500			75					665	554		
	600				300	600			80					80	770		644
	700				290	700			85	85		75		90	875		734
	800				280	800			90	90					980		830
	900				270	900			95	95		100		110	1,085		938
	1,000				260	1000			100	100					1,190		1,042
	1,100				250	1100			105	105					1,295		1,152
	400×				400	560			440	300					420		400
500		410	500	75	680		672										
600		400	600	80	75		780	752									
700		390	700	85			880	830									
800		380	800	90	90		985	928									
500×		500	690	560	400		540	500			85	55	75	95	630	50	110
	600	530				600	80	805	910								
	700	520				700	85	75	905	990							
	800	510				800	90		1,005	1,082							

※L=1000製品もございます。 また、上記以外のサイズについてもお問い合わせください。

YS側溝 蓋



維持管理に汎用性

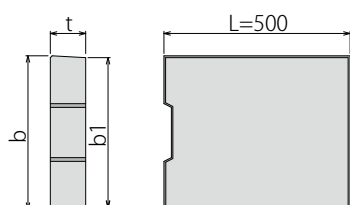


対応側溝	蓋 呼び名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)
		b	b1	t	L	
YS 側溝 溝幅 250	YS 蓋③ 200	312	302	90	500	33
YS 側溝 溝幅 300	PC-4 250 JIS	362	352	90	500	37
YS 側溝 溝幅 400	PC-4 300 JIS	412	402	95	500	45
YS 側溝 溝幅 500	PC-4 400 JIS	512	502	110	500	65

※防音ゴム付、また、グレーチングもございます。お問い合わせください。

YS側溝 電柱よけコーナー/蓋(4分割暗渠型)



上部舗装で施工後ススキリの4分割暗渠型

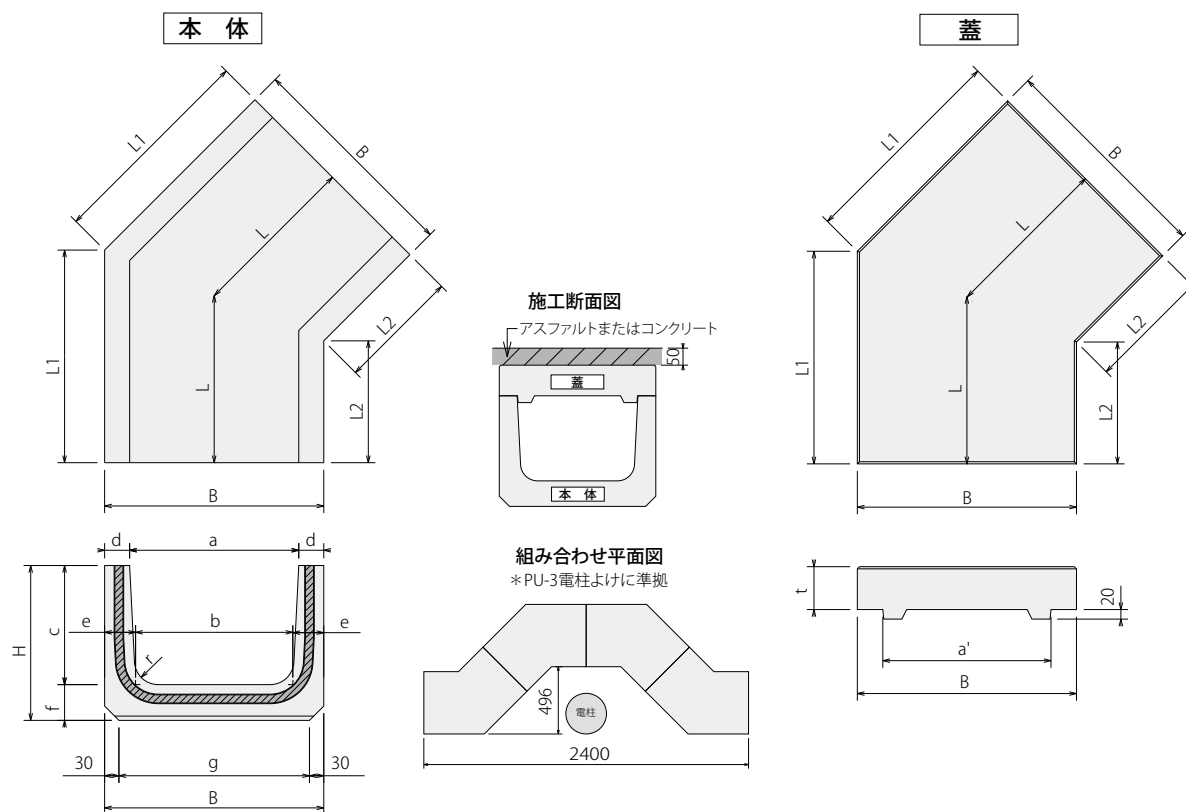

●寸法表 電柱よけコーナーおよび蓋(4分割暗渠型)

呼び名	寸 法 (mm)														参考重量 (kg)		
	B	a	b	c	d	e	f	g	r	H	L	L1	L2	a'	t	本 体	蓋
250×250用	410	305	290	200	52.5	60	75	350	50	275	351	436	266	303	90	90	65
×300用			280	250		65				325						101	
×400用			270	350		70				425						124	
300×300用	460	355	330	250	52.5	65	75	400	50	325	351	446	256	353	90	108	73
×400用			320	350		70				425						130	
×500用			310	450		75				525						155	

※上記以外のサイズについてはお問い合わせください。



暗渠型で見た目ススキリ 景観を損ねません


U形側溝

●YS側溝 電柱よけ

YS桧



施工が容易な外フラットタイプ桧

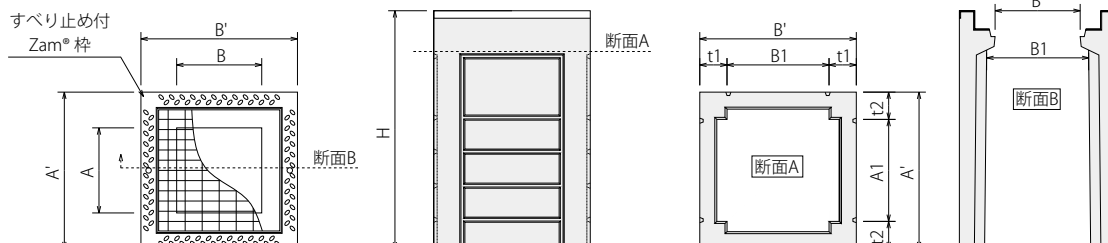

ゴミカゴ (オプション)

●寸法表 YS桧

呼び名	寸 法 (mm)	参考重量 (kg)			
		T-25 110° 開閉G		T-25 ボルト固定G	
A1×B1	H(全高)	普通目	細目	普通目	細目
300×300×	600	147	148	147	148
	700	166	167	166	167
	800	184	185	184	185
	900	202	203	202	203
	1,000	219	220	219	220

※上記以外のサイズについてはお問い合わせください。

スリムで安価なスリット側溝 JIS落ちふた側溝と流水断面・敷高が同じ


YSスリット側溝

※普通車乗入OK



縦断用 T-25

Kaneyasu Original

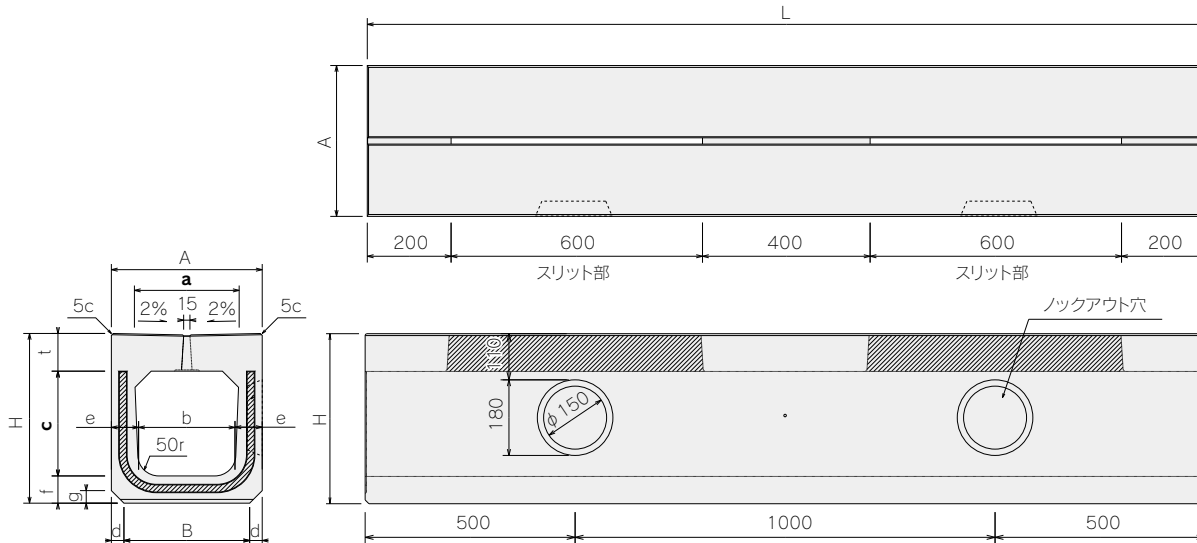

●寸法および重量表


呼び名	寸 法 (mm)												参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	t	A	B	H	L	
250	250	230	250	30	65	65	30	90	360	300	405	2,000	410

※L=1000もごございます。

YS側溝 乗入用 グレーチング付




標準と同断面接続 T-25 後輪1輪50kN

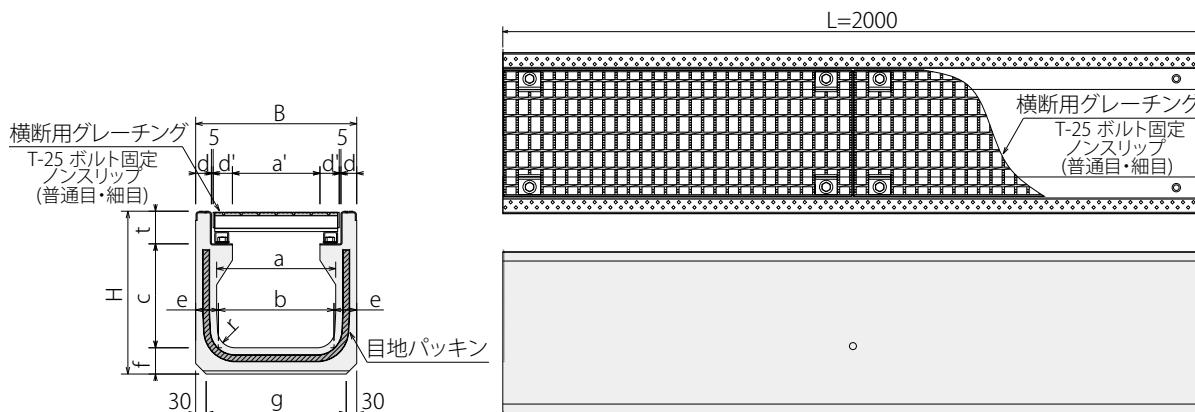


●寸法および重量表

呼び名		寸 法													(mm)		参考重量 (kg)	
溝幅	溝高	B	a	a'	b	c	d	d'	e	f	g	r	t	H	普通目G	細目G		
250×	250	410	290	200	290	247	45	55	60	75	350	50	93	415	426	438		
	300				280	297			65					465	456	468		
	400				270	397			70					565	522	534		
	500				260	497			75	665		592		604				
	600				250	597			80	80		75		770	682	694		
300×	300	460	340	250	330	297	45	55	65	75	400	50	93	465	482	502		
	400				320	397			70					565	548	568		
	500				310	497			75					665	618	638		
	600				300	597			80	80		770		708	728			
	700				290	697			85	85		75		875	798	818		
	800				280	797			90	90		100		980	894	914		
	900				270	897			95	95				1,085	1,002	1,022		
	1,000				260	997			100	100				1,190	1,106	1,126		
	1,100				250	1,097			105	105				1,295	1,216	1,236		
	400×				400	560			440	300		420		397	70	55	70	85
500		410	497	75	680		752	768										
600		400	597	80	780		832	848										
700		390	697	85	85		75	880			910	926						
800		380	797	90	90		985	1,008			1,024							
500×	500	690	560	400	540	497	85	55	75	95	630	50	113	705	942	994		
	600				530	597			80			805		1,022	1,074			
	700				520	697			85			905		1,102	1,154			
	800				510	797			90	1,005		1,194		1,246				

※L=1000製品もございます。 また、上記以外のサイズについてもお問い合わせください。



耐食性の高いZAM® 枠を採用。
ドット模様ですべり止め効果バツグン!



細目グレーチング用ボルト穴カバー
(オプション)

ベース板⇒P.12

U形側溝

●YS側溝 乗入用グレーチング付

PU-3と天端幅・流水断面・敷高が同じ! 角欠け防止&すべり止め付の安心・安全の横断側溝



横断側溝




T-25 横断 ボルト固定 角欠け防止付

U形側溝

●横断側溝

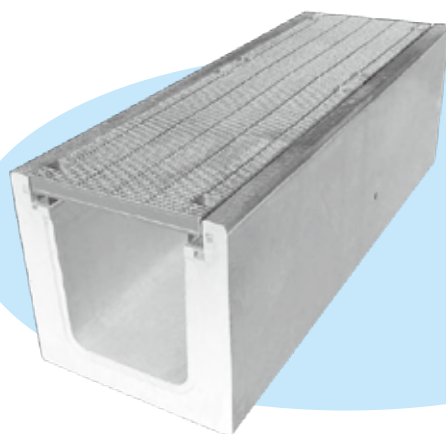

角欠け防止およびチェッカー

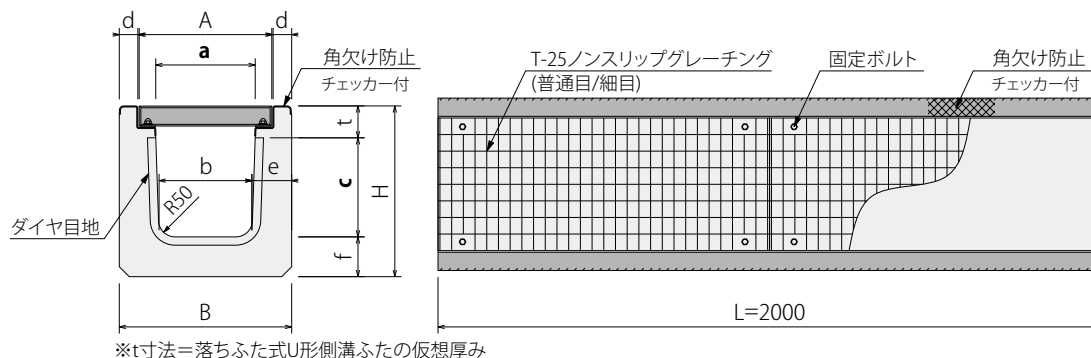

●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)										参考重量(kg)	
	a	b	c	d	e	f	t	B	H	A	普通目	細目
250×250	250	230	250	50	115	115	90	460	455	350	634	666
300×300	300	280	300	55	120	120	95	520	515	400	765	803
300×400	300	270	400	55	125	125	95	520	620	400	920	934
300×500	300	260	500	55	130	130	95	520	725	400	1,056	1,070
400×400	400	370	400	60	130	130	110	630	640	500	1,066	1,116
400×500	400	360	500	60	135	135	110	630	745	500	1,212	1,262
500×500	500	460	500	70	145	145	125	750	770	600	1,450	1,478
500×600	500	450	600	70	150	150	125	750	875	600	1,612	1,640

L=1000もございます。また、短切・斜切品につきましてはご相談ください。


ベース板⇒P.12

ありそうで無かったグレーチング付横断側溝の深型タイプ!


深型横断側溝

取扱い品

T-25 横断 ボルト固定 角欠け防止付

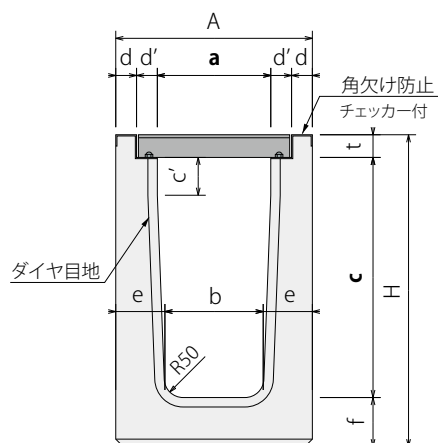

深型

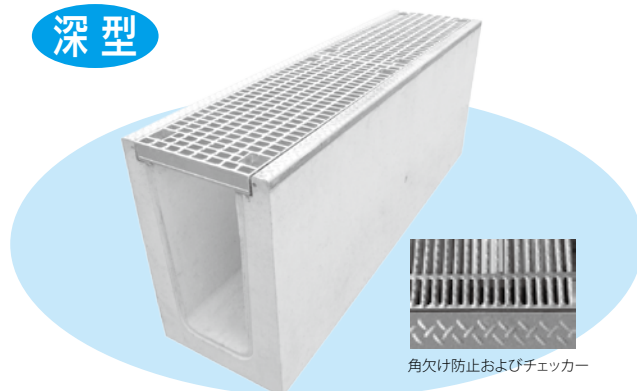

角欠け防止およびチェッカー

●寸法および重量表

呼び名			寸 法											(mm)		参考重量(kg)	
			a	b	c	c'	d	d'	e	f	t	H	A	L	普通目	細目	
200	200×	200	200	180	242.2	-	40	55	105	105	37.8	385	390	2,000	458	460	
250 B	250×	300	250	230	335	100	50	55	115	115	55	505	460	2,000	659	683	
250 D	250×	400	250	230	435	200	50	55	115	115	55	605	460	2,000	758	782	
250 F	250×	500	250	230	535	300	50	55	115	115	55	705	460	2,000	857	881	
300 D	300×	600	300	260	635	100	55	55	130	130	60	825	520	2,000	1104	1134	
300 E	300×	700	300	260	735	200	55	55	130	130	60	925	520	2,000	1207	1237	
300 F	300×	800	300	260	835	300	55	55	130	130	60	1,025	520	2,000	1311	1341	
300 G	300×	900	300	240	935	100	55	55	140	140	60	1,135	520	2,000	1506	1536	
300 H	300×	1,000	300	240	1,035	200	55	55	140	140	60	1,235	520	2,000	1609	1639	
300 I	300×	1,100	300	240	1,135	300	55	55	140	140	60	1,335	520	2,000	1713	1743	
400 C	400×	600	400	360	630	100	60	55	135	135	80	845	630	1,000	623	645	
400 D	400×	700	400	360	730	200	60	55	135	135	80	945	630	1,000	677	699	
400 E	400×	800	400	360	830	300	60	55	135	135	80	1,045	630	1,000	731	753	
400 F	400×	900	400	340	930	100	60	55	145	145	80	1,155	630	1,000	833	855	
400 G	400×	1,000	400	340	1,030	200	60	55	145	145	80	1,255	630	1,000	887	909	
400 H	400×	1,100	400	340	1,130	300	60	55	145	145	80	1,355	630	1,000	941	963	
500 C	500×	700	500	450	730	100	70	55	150	150	95	975	750	1,000	814	831	
500 D	500×	800	500	450	830	200	70	55	150	150	95	1,075	750	1,000	873	890	
500 E	500×	900	500	450	930	300	70	55	150	150	95	1,175	750	1,000	932	949	
500 F	500×	1,000	500	430	1,030	100	70	55	160	160	95	1,285	750	1,000	1048	1065	
500 G	500×	1,100	500	430	1,130	200	70	55	160	160	95	1,385	750	1,000	1106	1123	
500 H	500×	1,200	500	430	1,230	300	70	55	160	160	95	1,485	750	1,000	1165	1182	

※型枠の無いサイズを含みます。ご検討の際に予めご確認ください。

ベース板⇒P.12

U形側溝

●深型横断側溝

JIS落ちふた式U形側溝と流水断面・敷高が同じ

スリットPU側溝



縦横断兼用 T-25


Kaneyasu Original

U形側溝

●スリットPU側溝

安心・簡単な
凹凸連結!!

集水ラクラク
安心の天端2%勾配!

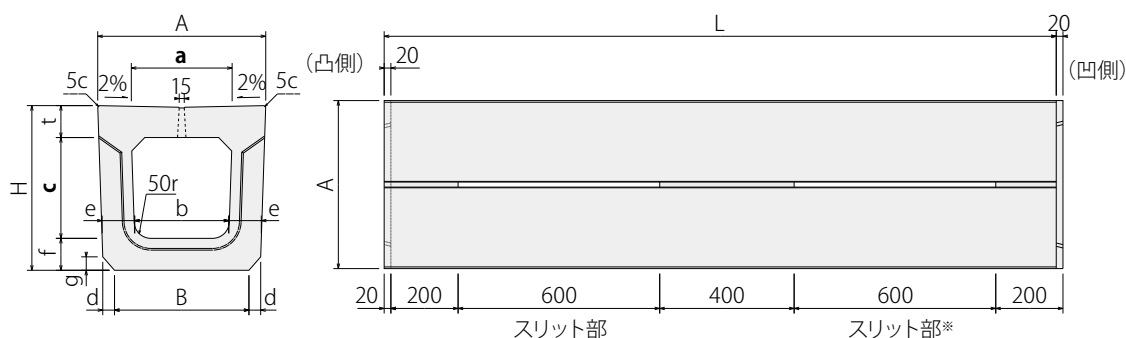

※凹側のスリットの無い
『カット用(L=2,000)』もございます。
お問合せください。

●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)												参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	t	A	B	H	L	
250	250	230	250	37	90	90	37	90	450	330	430	2,000	590
300A	300	280	300	35	97	95	40	95	500	400	490	2,000	716
300B	300	270	400	34	96	95	40	95	500	390	590	2,000	806
300C	300	260	500	34	96	95	40	95	500	380	690	2,000	890

L=1,000もございます。


ベース板⇒P.12



安心・簡単な凹凸連結



簡単スリット吊具

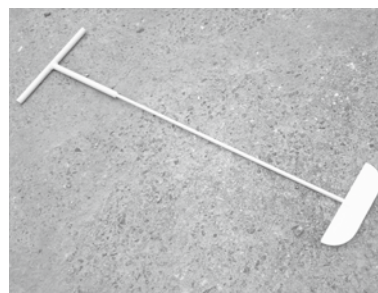

清掃スコップ ※オプション


JIS落ちふた式U形側溝と流水断面・敷高が同じ

スリットPU側溝 管理用グレーチング付



縦横断兼用 T-25

Kaneyasu Original

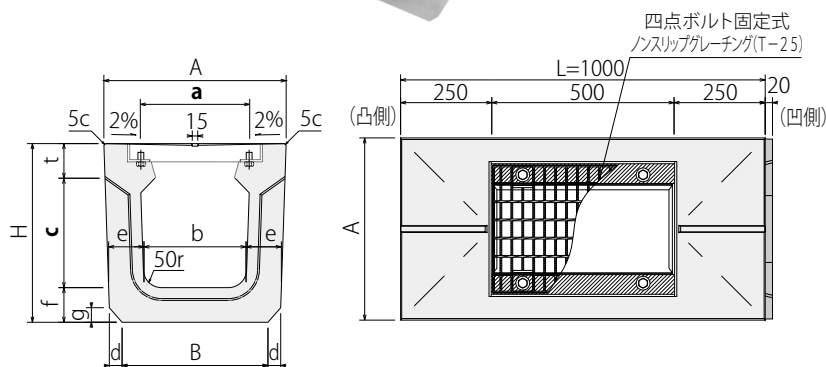

●寸法および重量表 (管理用グレーチング付)


呼び名	寸 法 (mm)												参考重量(kg)	
	a	b	c	d	e	f	g	t	A	B	H	L	普通目	細目
250	250	230	250	37	90	90	37	90	450	330	430	1,000	274	280
300A	300	280	300	35	97	95	40	95	500	400	490	1,000	339	345

早期解放・工期短縮・沈下防止に

ベース板



スリットPU側溝・横断側溝・横断暗渠・可変側溝に

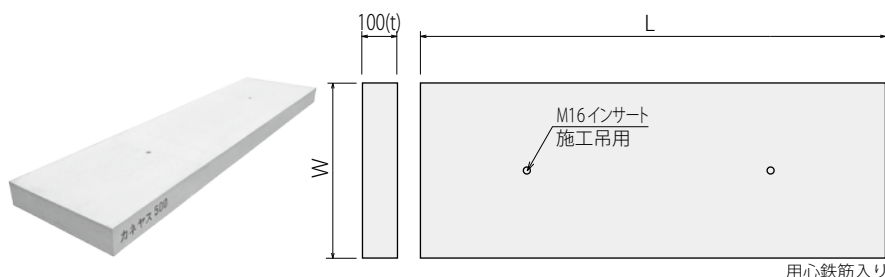

●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)		参考重量 (kg)
	t	L	
W400	100	2,000	192
	100	1,500	144
	100	1,000	96
W500	100	2,000	240
	100	1,500	180
	100	1,000	120
W600	100	2,000	288
	100	1,500	216
	100	1,000	144

上記以外のサイズにつきましてはご相談ください。

U形側溝

●スリットPU側溝 管理用グレーチング付 ●ベース板

好評のスリットPU 可変タイプはじめました

スリットPU 可変【SPU-K】

NEW



縦横断兼用 T-25

Kaneyasu Original

U形側溝

●スリットPU可変【SPU-K】

安心

スリット
集水

内外
フラット

安全

可変
OK

横断
OK

管理用G付で
メンテも安心！

JIS 落ち蓋側溝 1 種
天端幅に同じ！
承認工事に最適！

縦横断 T-25
安心強度！

表面に側溝の天端が出ず
角欠けによる劣化を抑制

上下分割式にて
上部敷設前に
楽々インバート


上下プレート連結で
安心安全！

外側フラットで
構造物とのスキマ
転圧も安心！

安心の厚み &
見た目スッキリ
内側フラット！

ズレ止めガイド
沈下抑制効果も
あり安心！

上ぶた式U形側溝およびふた

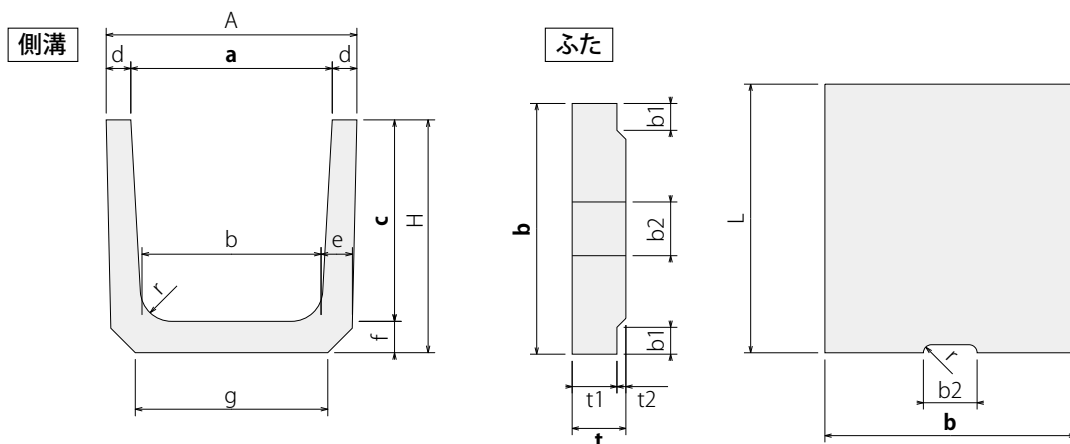

●側溝／寸法および重量表

呼び名		寸 法 (mm)										参考重量 (kg)	
		a	b	c	d	e	f	g	r	A	H	L=600	L=1000
1 種	100	100	90	100	30	35	35	110	30	160	135	-	28
	120	120	110	120	25	30	30	140	30	170	150	16	34
	150	150	140	150	30	35	35	160	30	210	185	25	40
	180	180	170	180	35	40	40	190	50	250	220	34	53
	240	240	220	240	45	50	50	240	50	330	290	55	92
	300A	300	260	240	50	60	60	300	50	400	300	70	-
	300B	300	260	300	50	60	60	300	50	400	360	79	132
	300C	300	260	360	50	60	65	300	50	400	425	92	-
	360A	360	310	300	50	65	65	360	50	460	365	90	-
	360B	360	310	360	50	65	65	360	50	460	425	100	-
	450	450	400	450	55	70	70	430	70	560	520	134	223
	600	600	540	600	70	80	80	600	70	740	680	209	348

●ふた／寸法および重量表

呼び名		寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
		b	b1	t	t1	t2	r	b2	L	
1 種	150	210	35	35	30	5	15	75	600	10
	180	250	40	40	35	5	15	75	600	14
	240	330	50	45	40	5	15	90	600	20
	300	400	55	60	50	10	15	100	600	32
	360	460	55	65	55	10	18	120	600	40
	450	560	60	70	60	10	18	120	600	53
	600	740	75	75	65	10	18	150	600	76
2 種	150	210	35	90	80	10	15	75	600	26
	180	250	40	90	80	10	15	75	600	30
	240	330	50	100	85	15	15	90	600	44
	300	400	55	100	85	15	15	100	600	54
	360	460	55	100	85	15	18	120	600	62
	450	560	60	120	100	20	18	120	600	91
	600	740	75	150	130	20	18	150	600	152


落ちふた式U形側溝



JIS A5372 推奨仕様E-3

U形側溝

● 落ちふた式U形側溝

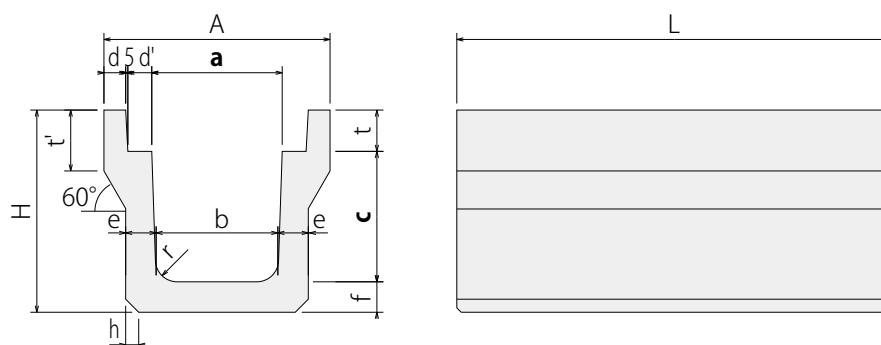

● 寸法および重量表

種 類	呼び名	寸 法 (mm)														参考重量 (kg)
		a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	r	A	H	L	
1 種 (PU2型)	250	250	230	250	40	55	55	55	20	90	120	50	450	395	2,000	288
	300A	300	280	300	40	55	60	60	20	95	120	50	500	455	2,000	346
	300B	300	270	400	40	55	65	65	20	95	120	50	500	560	2,000	418
	300C	300	260	500	40	55	70	70	20	95	120	50	500	665	2,000	494
	400A	400	370	400	40	55	65	65	20	110	135	50	600	575	2,000	454
	400B	400	360	500	40	55	70	70	20	110	135	50	600	680	2,000	534
	500A	500	460	500	45	60	70	70	20	125	150	50	720	695	2,000	590
	500B	500	450	600	45	60	75	75	20	125	150	50	720	800	2,000	676
3 種 (PU3型)	250	250	230	250	45	55	65	65	30	90	120	50	460	405	2,000	332
	300A	300	280	300	50	55	70	70	30	95	140	50	520	465	2,000	416
	300B	300	270	400	50	55	70	70	40	95	140	50	520	565	2,000	468
	300C	300	260	500	50	55	80	80	40	95	140	50	520	675	2,000	582
	400A	400	370	400	55	55	70	70	40	110	140	50	630	580	2,000	514
	400B	400	360	500	55	55	80	80	40	110	140	50	630	690	2,000	632
	500A	500	460	500	60	60	80	80	40	125	155	50	750	705	2,000	696
	500B	500	450	600	60	60	90	90	40	125	175	50	750	815	2,000	846

L=1000製品もございます。上記より深い製品は深型側溝 (P20) をご覧ください。

落ちふた式U形側溝ふた




JIS A5372 推奨仕様E-3

U形側溝


●落ちふた式U形側溝ふた

●ロングレートふた

●1種
(PC3型)

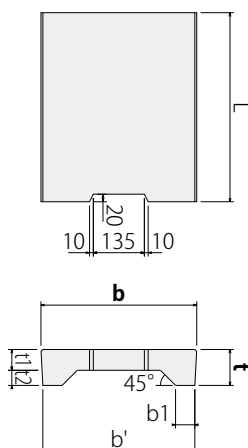

●3種
(PC4型)

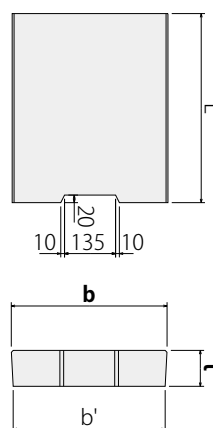

●寸法および重量表

種類	呼び名	寸法 (mm)							参考重量 (kg)
		b	b'	t	b1	t1	t2	L	
1種 (PC3型)	250	362	352	90	50	55	35	500	29
	300	412	402	95	51	55	40	500	33
	400	512	502	110	51	65	45	500	47
	500	622	612	125	56	75	50	500	65
3種 (PC4型)	250	362	352	90	—	—	—	500	37
	300	412	402	95	—	—	—	500	45
	400	512	502	110	—	—	—	500	65
	500	622	612	125	—	—	—	500	91


※3種は防音ゴム付タイプもございます。

ロングレートふた



簡易集水

Kaneyasu Original

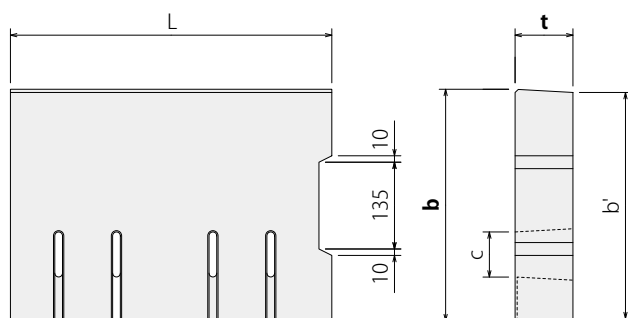




●寸法および重量表

呼び名	寸法 (mm)					参考重量 (kg)
	b	b'	t	c	L	
250	362	352	90	70	500	35
300	412	402	95	90	500	43
400	512	502	110	90	500	63
500	622	612	125	90	500	89

落ちふた式U形側溝コーナー および ふた







●本体

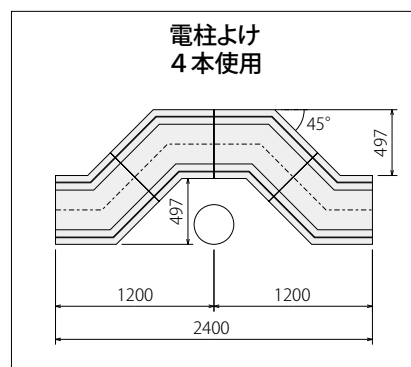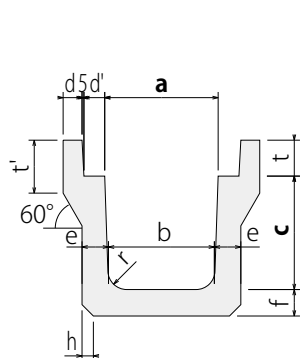

●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)														参考重量 (kg)
	a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	r	L	L1	L2	
250	250	230	250	45	55	65	65	30	90	120	50	351	446	256	107
300A	300	280	300	50	55	70	70	30	95	140	50	351	459	243	136
300B	300	270	400	50	55	70	70	40	95	140	50	351	459	243	158
300C	300	260	500	50	55	80	80	40	95	140	50	351	459	243	194
400A	400	370	400	55	55	70	70	40	110	140	50	351	481	221	176
400B	400	360	500	55	55	80	80	40	110	140	50	351	481	221	213
500A	500	460	500	60	60	80	80	40	125	155	50	351	506	196	239
500B	500	450	600	60	60	90	90	40	125	175	50	351	506	196	292

●ふた

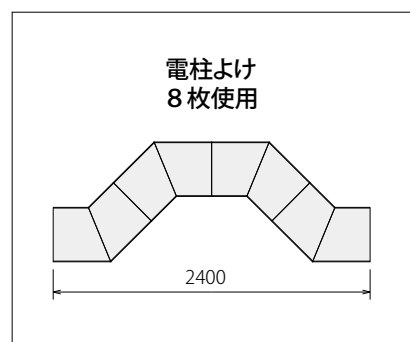


●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)						参考重量 (kg)
	b	b'	t	L	L1	L2	
250	362	352	90	351	426	276	26
300	412	402	95	351	436	266	32
400	512	502	110	351	457	245	46
500	622	612	125	351	480	222	64

インサート付 落ちふた式U形側溝3種 縦断専用 (ボルト固定G付) AILE

T-14 縦断用

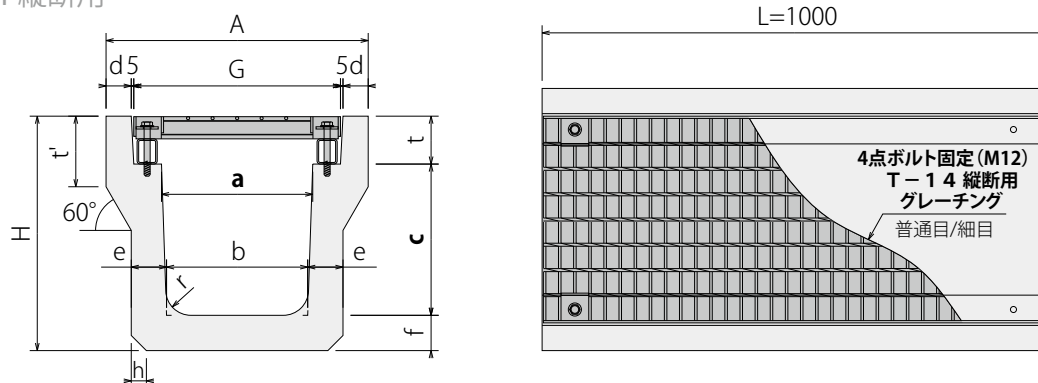


本製品は、防音・ズレなどを目的とした『縦断用』であり、横断用ではありません。ご注意ください。

呼び名	寸 法 (mm)														参考重量 (kg)		
	a	b	c	d	G	e	f	h	t	t'	r	A	H	L	本体のみ	普通目 G	細目 G
250	250	230	250	45	360	65	65	30	90	120	50	460	405	1,000	166	24	33
300A	300	280	300	50	410	70	70	30	95	140	50	520	465	1,000	208	29	42

※上記以外のグレーチング荷重についてはお問い合わせください。

落ちふた式U形側溝用 横断暗渠

T-25

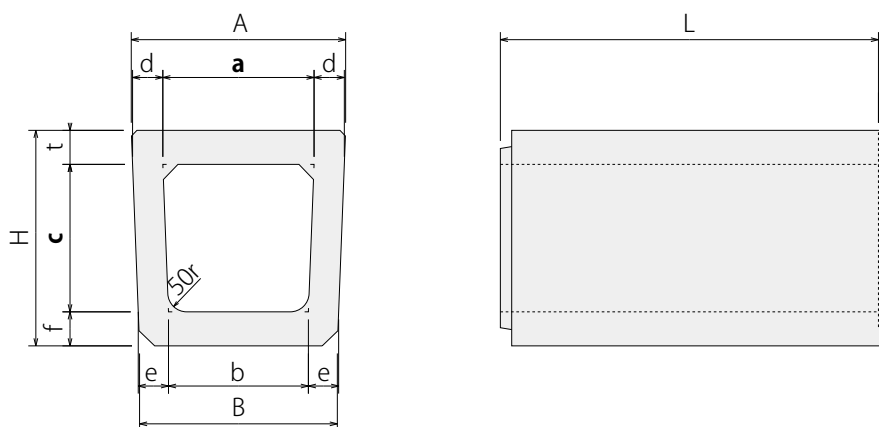

●寸法および重量表


呼び名	寸 法 (mm)											参考重量 (kg)
	A	B	a	b	c	d	e	t	f	H	L	
250	396	364	250	230	240	70	70	70	70	380	1,000	207
300A	445	415	300	280	290	70	70	70	70	430	1,000	241
300B	446	404	300	270	390	70	70	75	75	540	1,000	286
300C	446	394	300	260	490	70	70	75	75	640	1,000	318
400A	567	523	400	370	390	80	80	90	90	570	1,000	385
400B	567	513	400	360	490	80	80	90	90	670	1,000	421
500A	668	612	500	460	490	80	80	100	100	690	1,000	495
500B	668	602	500	450	590	80	80	100	100	790	1,000	532

ベース板⇒P.12

深型側溝



JIS落ちふた式U形側溝準拠

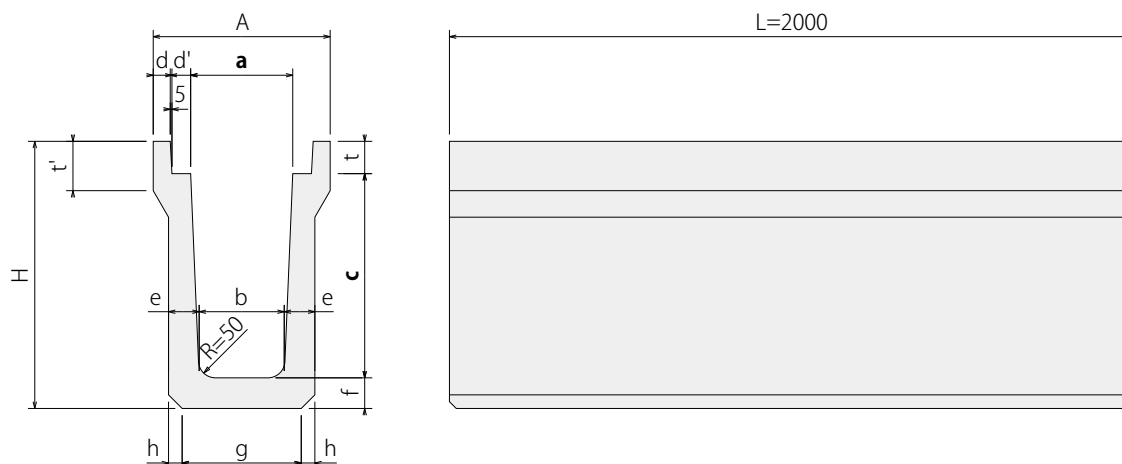




●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)													参考重量 (kg)
	a	b	c	d	d'	e	f	t	t'	h	g	A	H	
200 × 200 × 2,000	200	180	200	40	50	60	60	80	110	30	240	390	340	246
250 × 300 × 2,000	250	225	300	45	55	70	70	90	120	30	305	460	460	371
250 × 350 × 2,000	250	220	350	45	55	70	70	90	120	30	300	460	510	399
250 × 400 × 2,000	250	215	400	45	55	75	75	90	120	30	305	460	565	456
250 × 450 × 2,000	250	210	450	45	55	75	75	90	120	30	300	460	615	475
250 × 500 × 2,000	250	205	500	45	55	80	80	90	120	30	305	460	670	531
250 × 550 × 2,000	250	200	550	45	55	80	80	90	120	30	300	460	720	559
250 × 600 × 2,000	250	195	600	45	55	90	90	90	120	30	315	460	780	656
250 × 700 × 2,000	250	185	700	45	55	95	95	90	130	30	315	460	885	766
250 × 800 × 2,000	250	180	800	45	55	100	100	90	130	30	320	460	990	863
300 × 600 × 2,000	300	270	600	50	55	100	100	95	140	40	397	520	795	788
300 × 700 × 2,000	300	265	700	50	55	105	105	95	140	40	402	520	900	896
300 × 800 × 2,000	300	260	800	50	55	110	110	95	140	40	407	520	1,005	1,011
300 × 900 × 2,000	300	255	900	50	55	115	115	95	140	40	412	520	1,110	1,130
300 × 1,000 × 2,000	300	250	1,000	50	55	120	120	95	140	40	418	520	1,215	1,254
300 × 1,100 × 2,000	300	245	1,100	50	55	125	125	95	140	40	423	520	1,320	1,381
400 × 600 × 2,000	400	350	600	55	55	90	90	110	150	50	430	630	800	752
400 × 700 × 2,000	400	340	700	55	55	95	95	110	150	50	430	630	905	855
400 × 800 × 2,000	400	330	800	55	55	100	100	110	150	50	430	630	1,010	960
400 × 900 × 2,000	400	320	900	55	55	105	105	110	150	50	430	630	1,115	1,076
400 × 1,000 × 2,000	400	310	1,000	55	55	110	110	110	160	50	430	630	1,220	1,193
400 × 1,100 × 2,000	400	300	1,100	55	55	120	120	110	160	50	430	630	1,330	1,377
500 × 700 × 2,000	500	440	700	60	60	95	95	125	165	50	530	750	920	924
500 × 800 × 2,000	500	430	800	60	60	100	100	125	165	50	530	750	1,025	1,034
500 × 900 × 2,000	500	420	900	60	60	105	105	125	165	50	530	750	1,130	1,147
500 × 1,000 × 2,000	500	410	1,000	60	60	115	115	125	175	50	540	750	1,240	1,332
500 × 1,100 × 2,000	500	400	1,100	60	60	120	120	125	175	50	540	750	1,345	1,462
500 × 1,200 × 2,000	500	400	1,200	60	60	130	130	125	175	50	560	750	1,455	1,665

L=1000もございます。

※蓋はJIS落ちふた式U形側溝用をお使いください。

深型側溝 コーナー

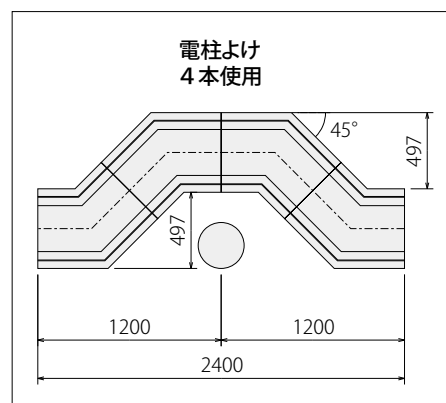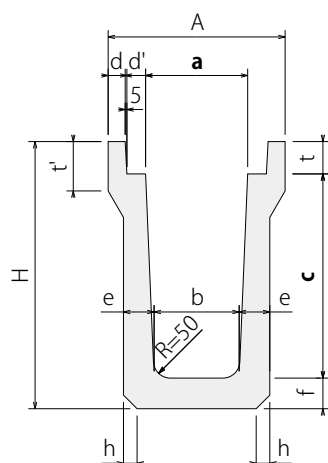


●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)															参考重量 (kg)
	a	b	c	d	d'	e	f	t	t'	h	L	L1	L2	A	H	
250 × 300	250	232	300	45	55	75	75	90	120	30	351	446	256	460	465	147
250 × 350	250	220	350	45	55	70	70	90	120	30	351	446	256	460	510	140
250 × 400	250	226	400	45	55	80	80	90	120	30	351	446	256	460	570	176
250 × 450	250	210	450	45	55	75	75	90	120	30	351	446	256	460	615	167
250 × 500	250	220	500	45	55	85	85	90	120	30	351	446	256	460	675	209
250 × 550	250	200	550	45	55	80	80	90	120	30	351	446	256	460	720	196
250 × 600	250	195	600	45	55	90	90	90	130	30	351	446	256	460	780	230
250 × 700	250	185	700	45	55	95	95	90	130	30	351	446	256	460	885	269
250 × 800	250	180	800	45	55	100	100	90	150	30	351	446	256	460	990	303
300 × 600	300	270	600	50	55	100	100	95	140	40	351	459	243	520	795	277
300 × 700	300	265	700	50	55	105	105	95	140	40	351	459	243	520	900	314
300 × 800	300	260	800	50	55	110	110	95	140	40	351	459	243	520	1,005	355
300 × 900	300	255	900	50	55	115	115	95	140	40	351	459	243	520	1,110	397
300 × 1,000	300	250	1,000	50	55	120	120	95	140	40	351	459	243	520	1,215	440
300 × 1,100	300	245	1,100	50	55	125	125	95	140	40	351	459	243	520	1,320	485
400 × 600	400	350	600	55	55	90	90	110	150	50	351	481	221	630	800	264
400 × 700	400	340	700	55	55	95	95	110	150	50	351	481	221	630	905	300
400 × 800	400	330	800	55	55	100	100	110	150	50	351	481	221	630	1,010	337
400 × 900	400	320	900	55	55	105	105	110	160	50	351	481	221	630	1,115	378
400 × 1,000	400	310	1,000	55	55	110	110	110	160	50	351	481	221	630	1,220	419
400 × 1,100	400	300	1,100	55	55	120	120	110	160	50	351	481	221	630	1,330	483
500 × 700	500	440	700	60	60	95	95	125	165	50	351	506	196	750	920	324
500 × 800	500	430	800	60	60	100	100	125	165	50	351	506	196	750	1,025	363
500 × 900	500	420	900	60	60	105	105	125	165	50	351	506	196	750	1,130	403
500 × 1,000	500	410	1,000	60	60	115	115	125	175	50	351	506	196	750	1,240	468
500 × 1,100	500	400	1,100	60	60	120	120	125	175	50	351	506	196	750	1,345	513
500 × 1,200	500	390	1,200	60	60	130	130	125	175	50	351	506	196	750	1,455	584

※蓋は落ちふた式U形側溝コーナー用をお使いください。

深型側溝 PUウォール

車道用

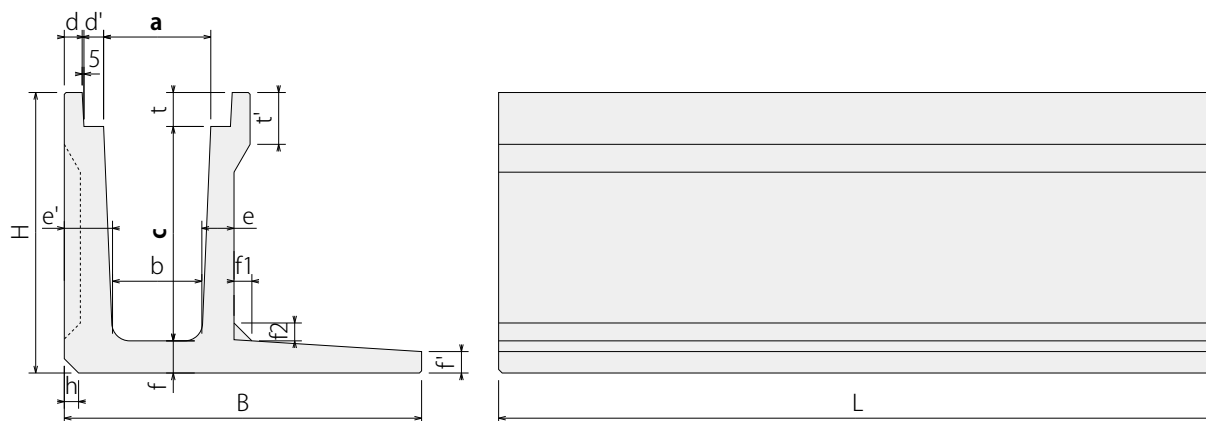

●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)																	参考重量 (kg)
	a	b	c	d	d'	e	e'	f	f'	f1	f2	h	t	t'	H	B	L	
250 × 250	250	230	250	45	55	65	115	65	45	45	45	30	90	120	405	800	2,000	478
250 × 300	250	225	300	45	55	70	118	70	50	50	50	30	90	120	460	825	2,000	544
250 × 400	250	215	400	45	55	75	123	75	50	50	50	30	90	120	565	860	2,000	648
250 × 500	250	205	500	45	55	80	128	80	60	50	50	30	90	120	670	900	2,000	777
250 × 600	250	195	600	45	55	90	133	90	60	60	60	30	90	130	780	950	2,000	940
250 × 700	250	190	700	45	55	95	135	95	60	60	60	30	90	130	885	1,000	2,000	1,074
250 × 800	250	185	800	45	55	100	138	100	70	80	80	30	90	130	990	1,050	2,000	1,240
300 × 300	300	280	300	50	55	70	120	70	50	50	50	30	95	140	465	850	2,000	590
300 × 400	300	270	400	50	55	70	125	70	50	50	50	40	95	140	565	900	2,000	672
300 × 500	300	260	500	50	55	80	130	80	60	50	50	40	95	140	675	950	2,000	830
300 × 600	300	250	600	50	55	90	135	90	60	50	50	40	95	145	785	1,000	2,000	982
300 × 700	300	240	700	50	55	95	140	95	60	50	50	40	95	145	890	1,050	2,000	1,118
300 × 800	300	230	800	50	55	100	145	100	60	80	80	40	95	145	995	1,100	2,000	1,272
300 × 900	300	220	900	50	55	105	150	105	70	80	80	40	95	150	1,100	1,150	2,000	1,438
300 × 1,000	300	210	1,000	50	55	110	155	110	70	100	100	40	95	150	1,205	1,200	2,000	1,602
300 × 1,100	300	200	1,100	50	55	120	160	120	70	100	100	40	95	150	1,315	1,250	2,000	1,830
300 × 1,200	300	190	1,200	50	55	130	165	130	80	110	110	40	95	160	1,425	1,300	2,000	2,088
400 × 400	400	370	400	55	55	70	130	70	50	50	50	40	110	140	580	1,000	2,000	703
400 × 500	400	360	500	55	55	80	135	80	60	50	50	40	110	140	690	1,050	2,000	867
400 × 600	400	350	600	55	55	90	140	90	60	50	50	50	110	150	800	1,100	2,000	1,035
400 × 700	400	340	700	55	55	95	145	95	60	50	50	50	110	150	905	1,150	2,000	1,174
400 × 800	400	330	800	55	55	100	150	100	60	80	80	50	110	150	1,010	1,200	2,000	1,337
400 × 900	400	320	900	55	55	105	155	105	70	80	80	50	110	160	1,115	1,250	2,000	1,503
400 × 1,000	400	310	1,000	55	55	110	160	110	70	100	100	50	110	160	1,220	1,300	2,000	1,679
400 × 1,100	400	300	1,100	55	55	120	165	120	70	100	100	50	110	160	1,330	1,350	2,000	1,910
500 × 500	500	460	500	60	60	80	145	80	60	50	50	40	125	155	705	1,150	2,000	930
500 × 600	500	450	600	60	60	90	150	90	60	50	50	40	125	175	815	1,200	2,000	1,126
500 × 700	500	440	700	60	60	95	155	95	60	50	50	50	125	165	920	1,250	2,000	1,264
500 × 800	500	430	800	60	60	100	160	100	60	80	80	50	125	165	1,025	1,300	2,000	1,432
500 × 900	500	420	900	60	60	105	165	105	70	80	80	50	125	165	1,130	1,350	2,000	1,602
500 × 1,000	500	410	1,000	60	60	115	170	115	70	100	100	50	125	175	1,240	1,400	2,000	1,832
500 × 1,100	500	400	1,100	60	60	120	175	120	70	100	100	50	125	175	1,345	1,450	2,000	2,014
500 × 1,200	500	390	1,200	60	60	130	180	130	80	100	100	50	125	175	1,455	1,500	2,000	2,278

※蓋はJIS落ちふた式U形側溝用をお使いください。

U形側溝


●深型側溝 PUウォール

VS側溝


溝幅250~600mm








●断面図

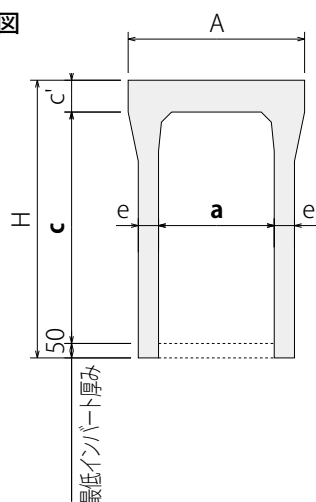

●側面図

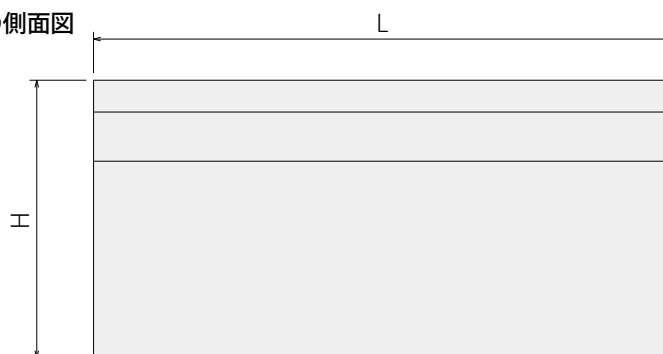

●平面図

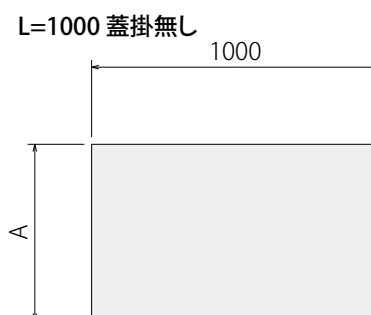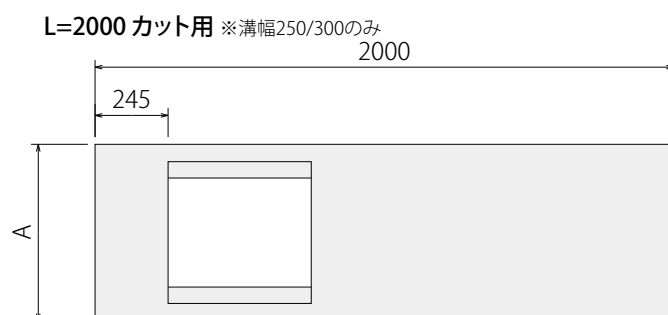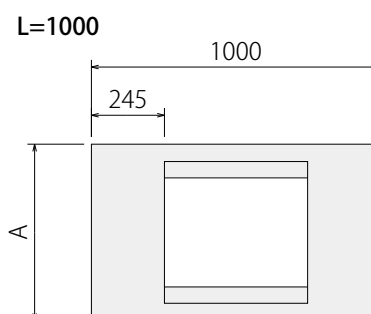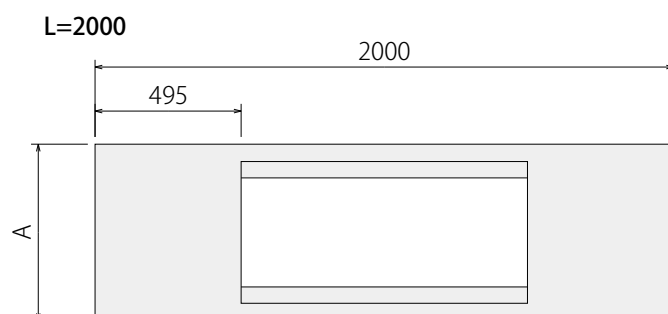

VS側溝



溝幅250～600mm

●寸法および重量表

呼び名	寸 法					(mm)				参考重量					(kg)			
	A	H	a	c	c'	e				L=2,000	L=2,000 カット用	L=1,000		L=500				
						L=2,000	L=2,000 カット用	標準	蓋掛無し									
250 × 250	450	390	250	245	95	50	50	75			286	325	179					
250 × 300		440		295							310	361	197					
250 × 400		540		395							357	409	233					
250 × 500		640		495		75	75						526			578	269	
250 × 600		740		595									597			650	305	
250 × 700		840		695									667			722	341	
250 × 800		940		795									738			794	377	
300 × 300	500	445	300	300	95	55	65	55			348	424	178	258	129			
300 × 400		545		400							399	484	203	298	149			
300 × 500		645		500							450	544	228	338	169			
300 × 600		745		600		65	85	85	85	558	604	297	376	188				
300 × 700		845		700						618	664	329	416	208				
300 × 800		945		800		75	85			754	874	362	456	228				
300 × 900		1,045		900						824	953	458	494	247				
300 × 1,000		1,145		1,000						986	1,032	497	534	267				
300 × 1,100		1,245		1,100		85				1,065	1,111	536	574	287				
400 × 400	610	560	400	400	110	60 (70)		90	90	90	474		243	356	178			
400 × 500		660		500							532		271	398	199			
400 × 600		760		600							588		299	440	220			
400 × 700		860		700		70									710	376	482	241
400 × 800		960		800											775	411	524	262
400 × 900		1,060		900		80 (90)									924	466	566	283
400 × 1,000		1,160		1,000											999	551	606	303
400 × 1,100		1,260		1,100		90									1,175	592	648	324
400 × 1,200		1,360		1,200											1,259	634	690	345
500 × 400	720	575	500	400	125	70		95	95	95	532		266	420	210			
500 × 500		675		500							587		294	466	233			
500 × 600		775		600							710		387	512	256			
500 × 700		875		700		70(85)									775	424	556	278
500 × 800		975		800											840	461	600	300
500 × 900		1,075		900		85									1,032	498	644	322
500 × 1,000		1,175		1,000											1,111	535	688	344
500 × 1,100		1,275		1,100											1,190	649	732	366
500 × 1,200		1,375		1,200		95									1,380	693	778	389
500 × 1,300		1,475		1,300											1,471	737	822	411
500 × 1,400		1,575		1,400											1,559	781	866	433
600 × 400	830	590	600	400	140	75		100	100	100	611		306	502	251			
600 × 500		690		500							667		334	548	274			
600 × 600		790		600							723		362	594	297			
600 × 700		890		700		90									885	479	640	320
600 × 800		990		800											955	519	686	343
600 × 900		1,090		900		90									1,024	558	732	366
600 × 1,000		1,190		1,000											1,234	598	778	389
600 × 1,100		1,290		1,100											1,318	637	824	412
600 × 1,200		1,390		1,200		100									1,402	761	872	436
600 × 1,300		1,490		1,300											1,608	807	918	459
600 × 1,400		1,590		1,400											1,701	853	964	482
600 × 1,500		1,690		1,500											1,794	900	1,010	505

可変側溝


●VS側溝

VS側溝 大型


溝幅700～1,000mm




●断面図

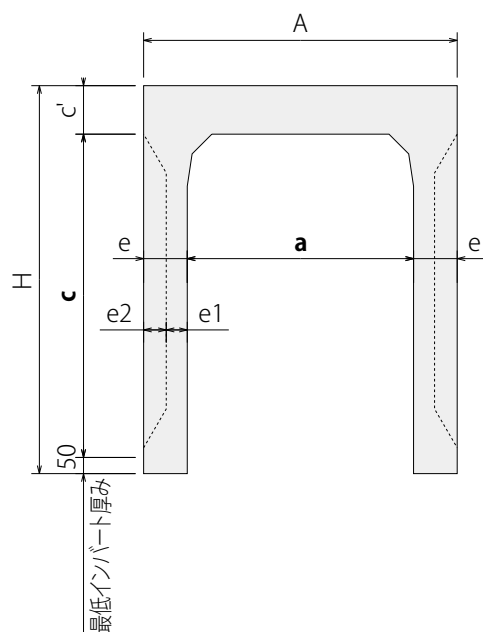

●側面図

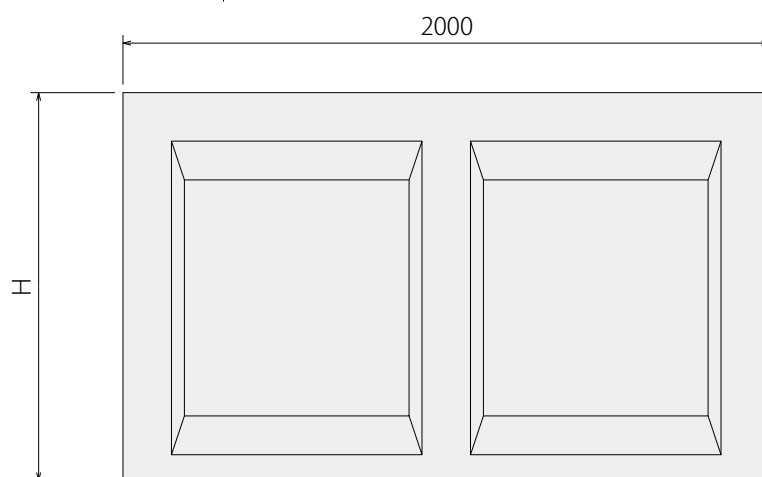

●平面図

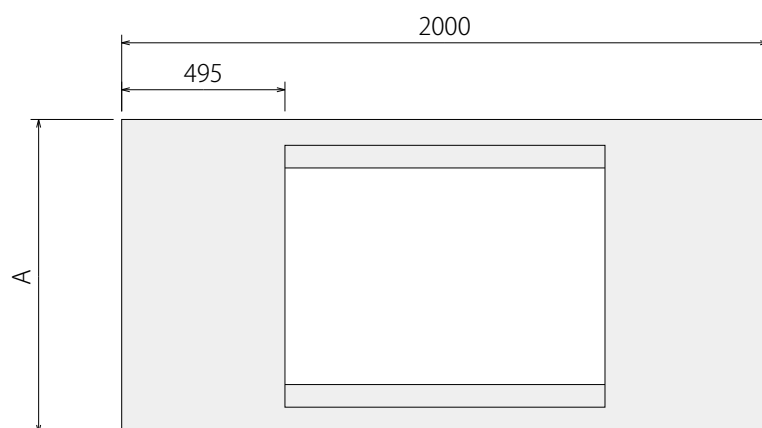

VS側溝 大型



溝幅700～1,000mm

●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	A	H	a	c	c'	e	e1	e2	
700 × 500	970	700	700	500	150	135	65	70	935
700 × 600		800		600					1,010
700 × 700		900		700					1,087
700 × 800		1,000		800					1,164
700 × 900		1,100		900					1,242
700 × 1,000		1,200		1,000					1,320
700 × 1,100		1,300		1,100					1,397
700 × 1,200		1,400		1,200					1,475
700 × 1,300		1,500		1,300					1,557
700 × 1,400		1,600		1,400					1,635
700 × 1,500		1,700		1,500					1,713
700 × 1,600		1,800		1,600					1,790
700 × 1,700		1,900		1,700					1,868
800 × 600	1,080	810	800	600	160	140	70	70	1,120
800 × 700		910		700					1,200
800 × 800		1,010		800					1,279
800 × 900		1,110		900					1,361
800 × 1,000		1,210		1,000					1,444
800 × 1,100		1,310		1,100					1,526
800 × 1,200		1,410		1,200					1,608
800 × 1,300		1,510		1,300					1,691
800 × 1,400		1,610		1,400					1,778
800 × 1,500		1,710		1,500					1,860
800 × 1,600		1,810		1,600					1,942
800 × 1,700		1,910		1,700					2,025
800 × 1,800		2,010		1,800					2,107
900 × 700	1,190	920	900	700	170	145	75	70	1,310
900 × 800		1,020		800					1,400
900 × 900		1,120		900					1,483
900 × 1,000		1,220		1,000					1,570
900 × 1,100		1,320		1,100					1,657
900 × 1,200		1,420		1,200					1,744
900 × 1,300		1,520		1,300					1,831
900 × 1,400		1,620		1,400					1,918
900 × 1,500		1,720		1,500					2,010
900 × 1,600		1,820		1,600					2,097
900 × 1,700		1,920		1,700					2,184
900 × 1,800		2,020		1,800					2,271
900 × 1,900		2,120		1,900					2,358
1,000 × 800	1,300	1,030	1,000	800	180	150	80	70	1,530
1,000 × 900		1,130		900					1,620
1,000 × 1,000		1,230		1,000					1,705
1,000 × 1,100		1,330		1,100					1,797
1,000 × 1,200		1,430		1,200					1,889
1,000 × 1,300		1,530		1,300					1,980
1,000 × 1,400		1,630		1,400					2,072
1,000 × 1,500		1,730		1,500					2,164
1,000 × 1,600		1,830		1,600					2,261
1,000 × 1,700		1,930		1,700					2,352
1,000 × 1,800		2,030		1,800					2,444
1,000 × 1,900		2,130		1,900					2,536
1,000 × 2,000		2,230		2,000					2,627


可変側溝

●VS側溝 大型


VS側溝コーナー





●断面図

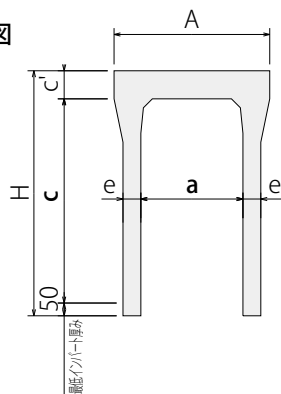

●平面図

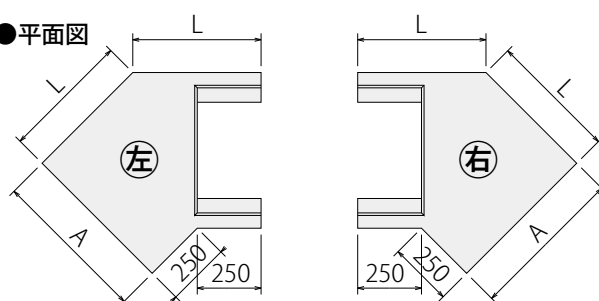

●使用例

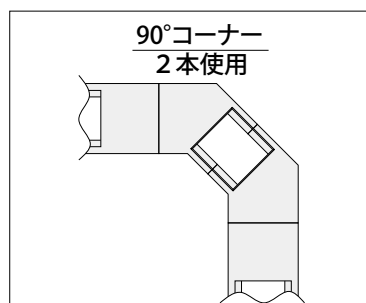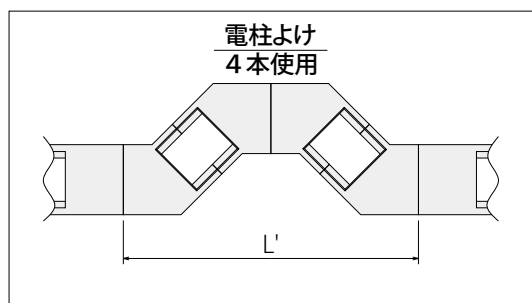


●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	A	H	a	c	c'	e	L	L'	
250 × 250	450	390	250	235	105	75	436	2,344	132
250 × 300		440		285					145
250 × 400		540		385					169
250 × 500		640		485					194
250 × 600		740		585					219
250 × 700		840		685					243
250 × 800		940		785					268
300 × 300		500		445					300
300 × 400	545		385	152					
300 × 500	645		485	172					
300 × 600	745		585	219					
300 × 700	845		685	242					
300 × 800	945		785	265					
300 × 900	1,045		885	333					
300 × 1,000	1,145		985	360					
300 × 1,100	1,245		1,085	388					
400 × 400	610		560	400	385	125	75	503	
400 × 500		660	485		231				
400 × 600		760	585		256				
400 × 700		860	685		282				
400 × 800		960	785		307				
500 × 500	720	675	500	490	135	80	548	2,725	306
500 × 600		775		590					340
500 × 700		875		690					372
500 × 800		975		790					405
500 × 900		1,075		890					437
600 × 600	830	790	600	590	150	85	594	2,881	413
600 × 700		890		690					450
600 × 800		990		790					486
600 × 900		1,090		890					523
600 × 1,000		1,190		990					559


VS側溝ふた



●車道用※防音ゴム付もあります。

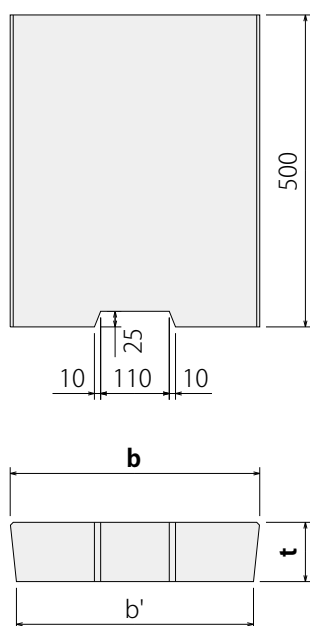

●軽荷重用

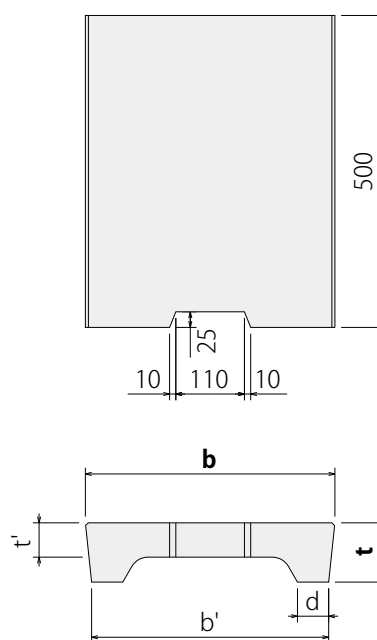

●寸法および重量表

呼び名		寸 法 (mm)					参考重量 (kg)
		b	b'	d	t	t'	
車道用	250	350	330	—	90	—	35
	300	400	380		95		41
	400	500	480		110		60
	500	600	580		125		83
	600	700	680		140		109
	700	820	800		150		137
	800	920	900		160		165
	900	1,030	1,010		170		196
	1,000	1,130	1,110		180		228
軽荷重用	300	400	380	50	95	55	30
	400	500	480		110	65	43
	500	600	580		125	70	55
	600	700	680		140	80	72
	700	820	800	55	150	85	89
	800	920	900		160	90	106
	900	1,030	1,010	60	170	95	125
	1,000	1,130	1,110		180	100	144

※250の軽荷重用はございません。車道用にてご対応ください。


※グレーチング蓋については、各種取り揃えております。お問い合わせください。

VS横断側溝




角欠け防止プレート付 T-25 ボルト固定 ゴム付 ノンスリップ 普通目／細目


●断面図

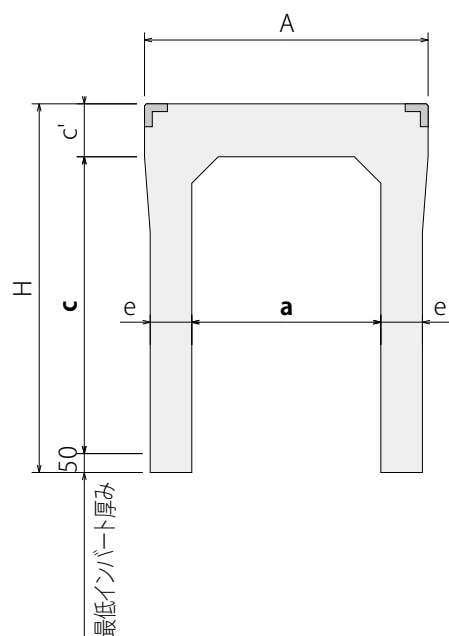

●側面図

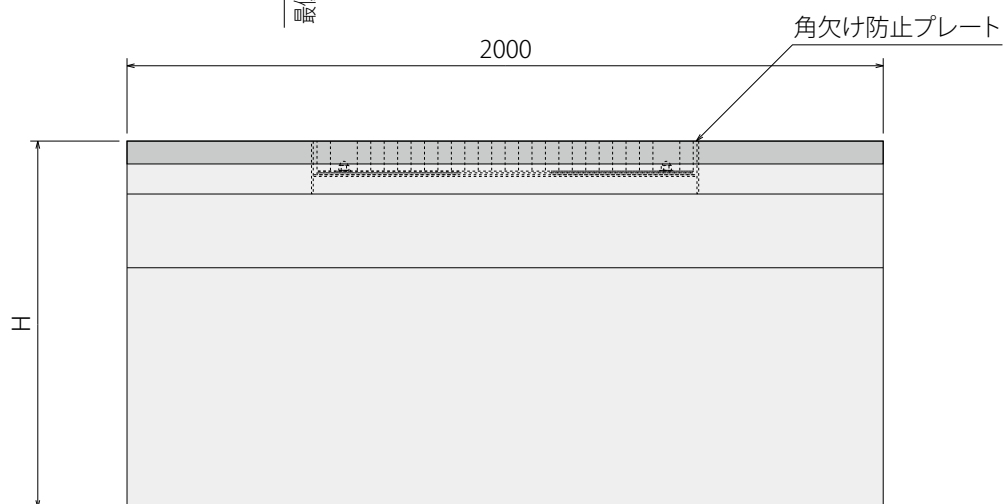

●平面図

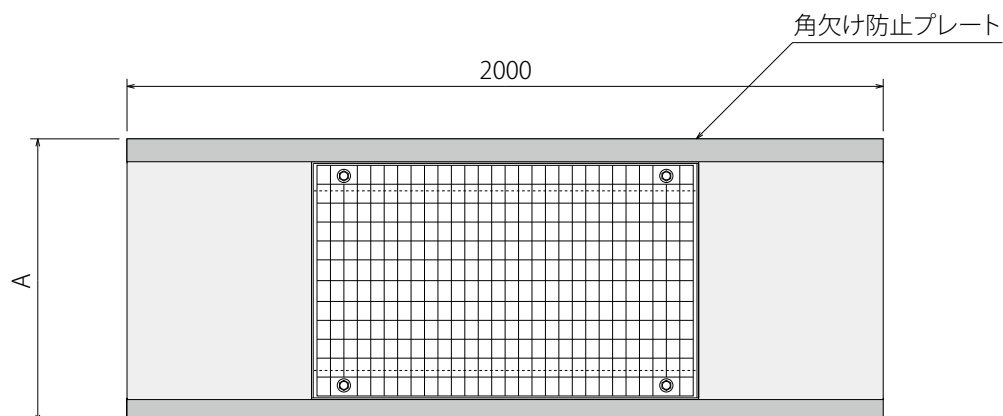

VS横断側溝



角欠け防止プレート付 T-25 ボルト固定 ゴム付 ノンスリップ 普通目／細目

●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)						参考重量 (kg)
	A	H	a	c	c'	e	
300 × 300	520	445	300	285	110	95	525
300 × 400		545		385			600
300 × 500		645		485			674
300 × 600		745		585		95 (110)	830
300 × 700		845		685		110 (95)	918
300 × 800		945		785			1,007
300 × 900		1,045		885		110	1,205
300 × 1,000		1,145		985			1,307
300 × 1,100		1,245		1,085			1,409
400 × 400	630	560	400	385	125	115	711
400 × 500		660		485			790
400 × 600		760		585			869
400 × 700		860		685			1,040
400 × 800		960		785			1,133
400 × 900		1,060		885			1,226
400 × 1,000		1,160		985			1,439
400 × 1,100		1,260		1,085			1,546
400 × 1,200		1,360		1,185			1,653
500 × 600	750	775	500	585	140	125	1,040
500 × 700		875		685			1,129
500 × 800		975		785			1,217
500 × 900		1,075		885			1,422
500 × 1,000		1,175		985			1,524
500 × 1,100		1,275		1,085			1,627
500 × 1,200		1,375		1,185			1,874
500 × 1,300		1,475		1,285			1,990
500 × 1,400		1,575		1,385			2,106
600 × 700	860	890	600	685	155	130	1,278
600 × 800		990		785			1,371
600 × 900		1,090		885			1,464
600 × 1,000		1,190		985			1,684
600 × 1,100		1,290		1,085			1,791
600 × 1,200		1,390		1,185			1,898
600 × 1,300		1,490		1,285			2,160
600 × 1,400		1,590		1,385			2,281
600 × 1,500		1,690		1,485			2,402


可変側溝

●VS横断側溝

CKU側溝用ふた




T-20

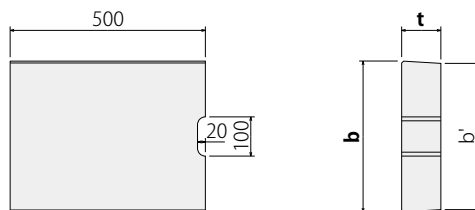

●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)			参考重量 (kg)
	b	b'	t	
240	325	313	100	37
300	385	373	100	44


側溝ふた 愛知県規格

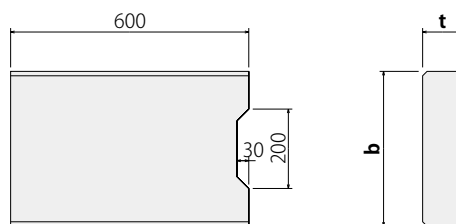

●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)		参考重量 (kg)
	b	t	
K1-390	390	100	58
K1-490	490	100	73
K1-590	590	100	88

側溝ふた 国土交通省規格

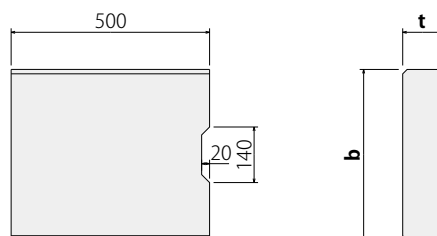


●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)		参考重量 (kg)
	b	t	
C1-B300	430	100	52
C1-B400	530	100	64
C1-B500	630	100	76
C2-B300	430	110	57
C2-B400	530	120	76
C2-B500	630	130	98

角枒

一部取扱い品

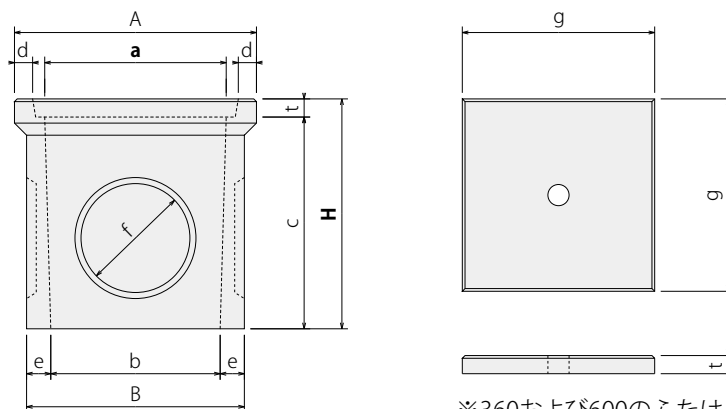

※360および600のふたは
側面テーパ付


●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)											参考重量 (kg)	
	A	H	B	a	b	c	d	e	f	g	t	本体	ふた
240	340	350	300	240	215	320	30	42.5	180	265	30	29	5
300	400	380	360	300	280	350	30	40	180	318	30	47	7
360	480	490	420	360	360	440	35	30	160	400	50	○ 53	○ 19
400	580	500	480	400	400	460	40	40	300	478	40	70	18
450	640	555	550	450	450	515	40	50	300	540	40	98	27
600	740	610	680	600	600	565	45	40	200	640	45	○ 155	○ 45

○受注生産

改良枒

取扱い品

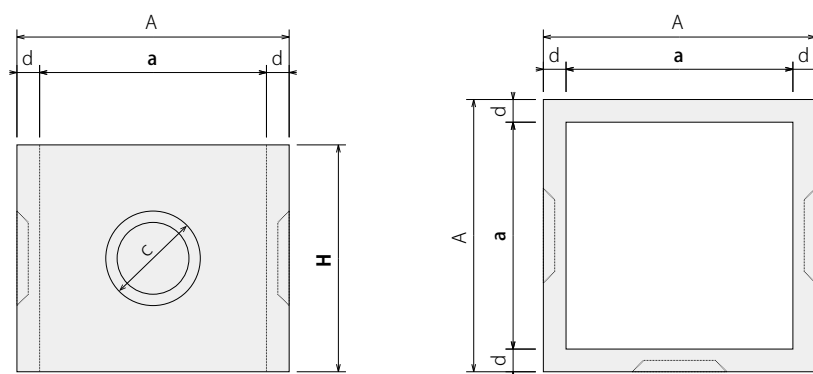

●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)					参考重量 (kg)
	A	H	a	d	c	
240	300	300	240	30	200	24
300	360	300	300	30	125	29
360	420	300	360	30	130	34
450	540	300	450	45	170	65
600	700	300	600	50	170	96

※600を除き、H=150の半マスもございます。

枒


●角枒

●改良枒

公団柵を一体化し使いやすくなりました。 公団柵との段積みもOK

公団セット柵

大好評

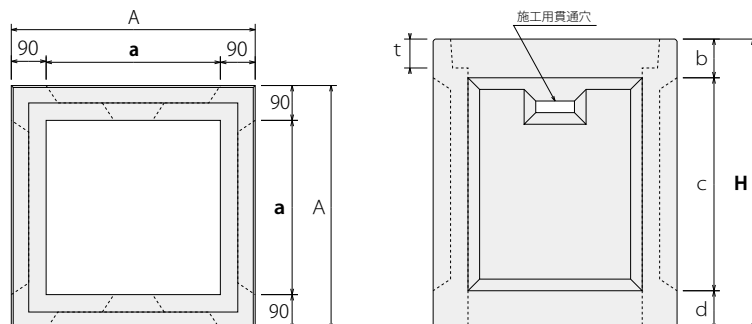


●寸法および重量表

呼び名 (a)	寸 法 (mm)						参考重量 (kg)
	H	A	b	c	d	t	
300	450	480	85	280	85	75	118
450	750	630	100	550	100	75	246
600	750	780	100	550	100	75	304

※公団柵のふたをご使用いただけます。

公団柵

一部取扱い品

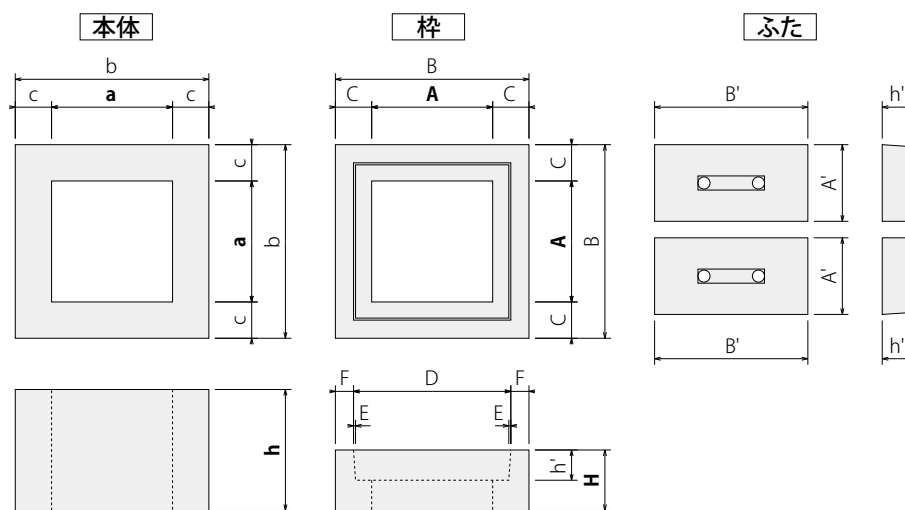

●寸法および重量表

呼び名	本 体					枠									ふた			
	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)	寸 法 (mm)			参考重量 (kg)
	a	b	c	h		A	B	C	E	F	D	H	h'		A'	B'	h'	
300A	300	480	90	300	95	300	480	90	5	45	390	150	75	42	190	380	75	26
300B	300	450	75	300	66													
450A	450	630	90	300	132	450	630	90	5	45	540	150	75	53	265	530	75	48
450B	450	600	75	300	106													
600A	600	780	90	300	165	600	780	90	5	45	690	150	75	67	340	680	75	78
600B	600	750	75	300	126													
750A	750	930	90	300	185	750	950	100	10	45	860	200	100	114	420	840	100	180
900A	900	1,080	90	300	220	900	1,200	150	10	85	1,030	150	90	163	510	1,020	90	252

備考：本体はhが150mmの半柵があります。



すばやく納品 簡単現場加工

集水セット枳

大好評



Kaneyasu Original

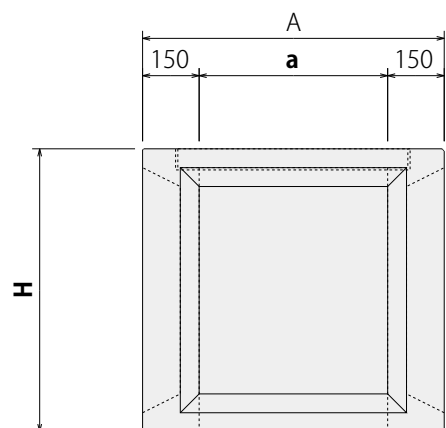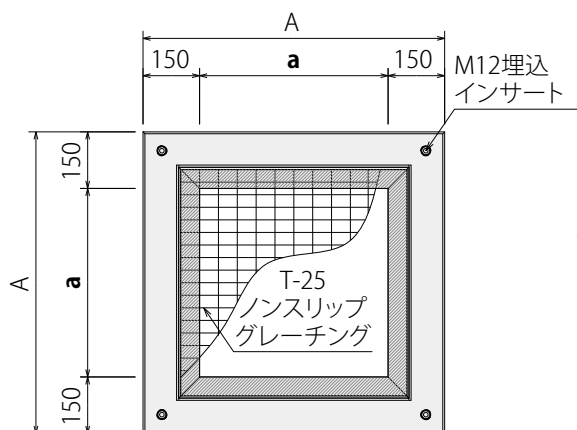

※四方向ノックアウト

対応グレーチング仕様

T-25、普通目/細目、ボルトヒンジ/ボルト固定

枳

●集水セット枳

●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)			参考重量 (kg)	
	a	A	H	普通目G付	細目G付
500	500	800	750	398	411
	500	800	1,000	500	513
600	600	900	750	455	473
	600	900	1,100	614	632

●嵩上げ 寸法および重量表


呼び名	寸 法 (mm)			参考重量 (kg)	ノックアウト 形状
	a	A	H		
嵩上げ 500	500	800	300	235	対面二方向
	500	800	750	385	四方向
	500	800	1,000	488	四方向
嵩上げ 600	600	900	750	436	四方向
	600	900	1,100	595	四方向

街渠セット枡

受注生産



Kaneyasu Original

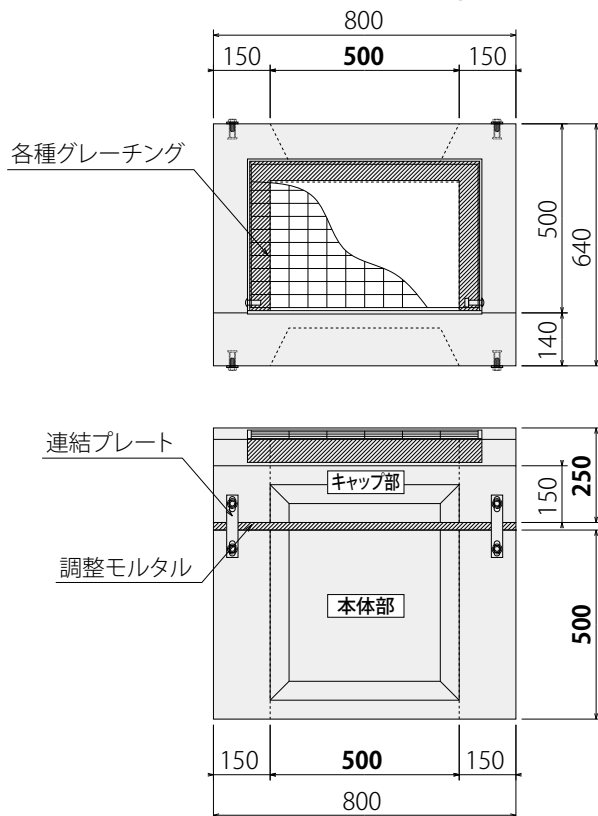

対応グレーチング仕様


T-25、普通目/細目、ボルトヒンジ/ボルト固定

●重量表

単位: kg


サイズ	キャップ	本体
340×500	149	319

※キャップ重量はグレーチングを除く。

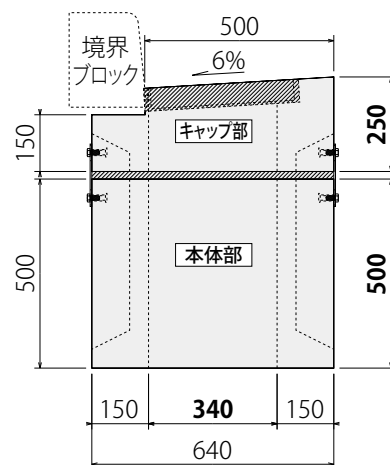

街渠枡

受注生産

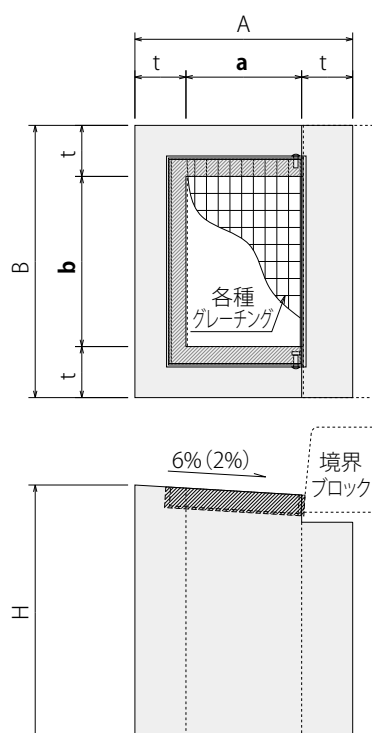

●街渠枡 寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)					参考重量 (kg) ※H1,000時
	a	A	b	B	t	
340× 300	340	640	300	600	150	667
340× 400	340	640	400	700	150	737
340× 500	340	640	500	800	150	807
340× 600	340	640	600	900	150	877

※ご指示に従い、箱穴加工をいたします。
※参考重量はグレーチングを除く。


枡

●街渠セット枡

●街渠枡

PU桷・AS桷 イビコン

天端巻きノンスリップメッキアングル付

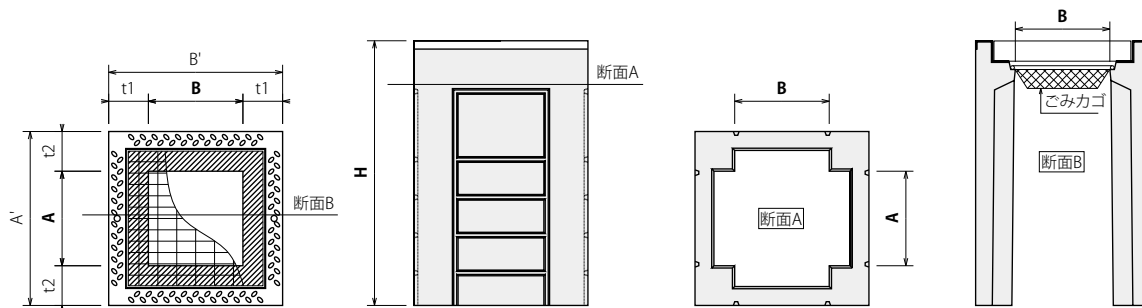

●PU桷 (PU-3対応)

※ヒンジ開閉G付が標準品となります。

呼び名	寸 法							参考重量 (kg)			
	(mm)							T-25		T-25	
	A	B	H	t1	t2	A'	B'	普通目	細目	普通目	細目
250×250S	250	250	450	105	105	460	460	115	116	115	116
250×250A			550					139	140	139	140
250×250B			700					170	171	170	171
250×250C			800					190	191	190	191
250×250D			900					244	245	244	245
250×250E			1100					289	290	289	290
300×300S	300	300	500	110	110	520	520	147	151	147	151
300×300A			600					175	179	175	179
300×300B			700					198	202	198	202
300×300C			800					222	226	222	226
300×300D			1000					322	326	322	326
300×300E			1200					374	378	374	378
300×300F			1400					426	430	426	430
400×400S	400	400	610	115	115	630	630	222	230	222	230
400×400A			710					254	262	254	262
400×400B			810					282	290	282	290
400×400C			910					379	387	379	387
400×400D			1110					445	453	445	453
400×400E			1310					511	519	511	519
400×400F			1510					575	583	575	583

※上記以外のサイズもございます。お問い合わせください。

●AS桷 (VS側溝等対応)

※ヒンジ開閉G付が標準品となります。

呼び名	寸 法							参考重量 (kg)			
	(mm)							T-25		T-25	
	A	B	H	t1	t2	A'	B'	普通目	細目	普通目	細目
300×300×400	300	300	460	100	100	500	500	147	151	147	151
300×300×500			560					172	176	172	176
300×300×600			660					206	210	206	210
300×300×700			760					231	235	231	235
300×300×800			860					255	259	255	259
300×300×900			960					279	283	279	283
300×300×1000			1060					303	307	303	307
300×300×1200			1260					366	370	366	370
300×300×1400			1460					414	418	414	418
400×400×500	400	400	565	105	105	610	610	225	232	225	232
400×400×600			665					267	274	267	274
400×400×800			865					329	336	329	336
400×400×1000			1065					388	395	388	395
400×400×1200			1265					472	479	472	479
400×400×1500			1565					561	568	561	568
500×500×600	500	500	675	110	110	720	720	343	350	343	350
500×500×800			875					434	441	434	441
500×500×1000			1075					513	520	513	520
500×500×1200			1275					585	592	585	592
500×500×1400			1475					657	664	657	664
500×500×1700			1775					773	780	773	780
600×600×800	600	600	885	115	115	830	830	529	545	529	545
600×600×1000			1085					621	637	621	637
600×600×1200			1285					707	723	707	723
600×600×1400			1485					793	809	793	809
600×600×1600			1685					898	914	898	914
600×600×1800			1885					980	996	980	996


※上記以外のサイズもございます。お問い合わせください。

桷

●PU桷・AS桷

PU桷 桜C

ボルト固定グレーチング付

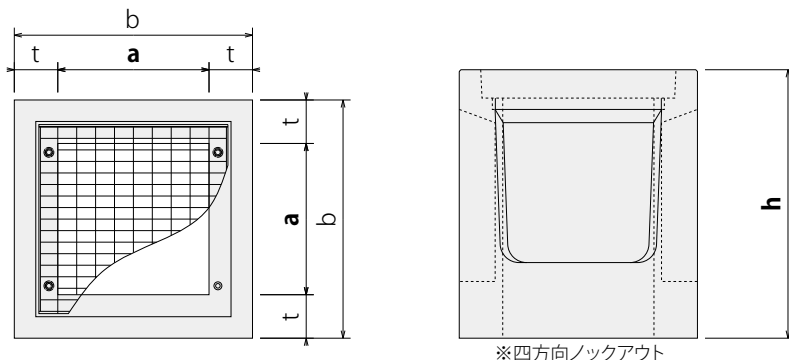


●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)	
	a	b	t	h	普通目G付	細目G付
250	250	460	105	540	161	165
300A	300	520	110	595	202	208
300B	300	520	110	695	221	227
300C	300	520	110	795	240	246
400A	400	630	115	710	315	329
500A	500	750	125	825	462	478

PU側溝桷 1型 桜C

110°開閉グレーチング付

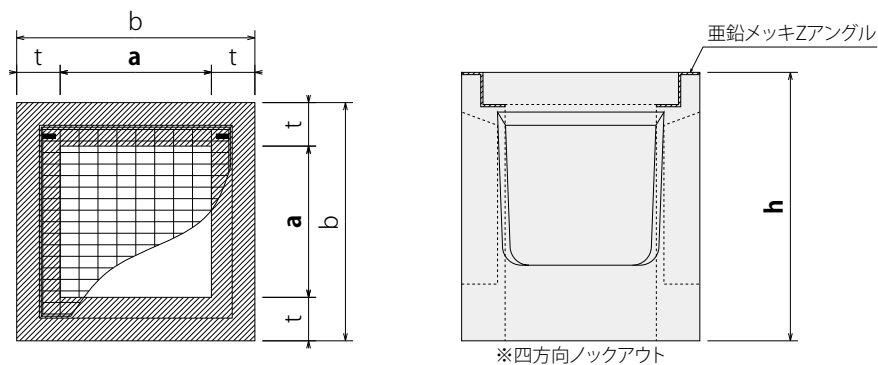

●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)	
	a	b	t	h	普通目G付	細目G付
250	250	460	105	540	178	182
300A	300	520	110	595	218	223
300B	300	520	110	695	237	242
300C	300	520	110	795	256	261
400A	400	630	115	710	337	344
400B	400	630	115	810	363	370
500A	500	750	125	825	492	494


※ボルト固定仕様も対応可能です。お問い合わせください。

PU-3側溝用 L=1000管理枳


PU管理枳

受注生産

Kaneyasu Original

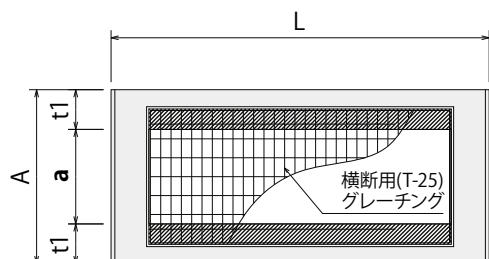

グレーチング仕様
○普通目/細目
○ボルトヒンジ式/ボルト固定式

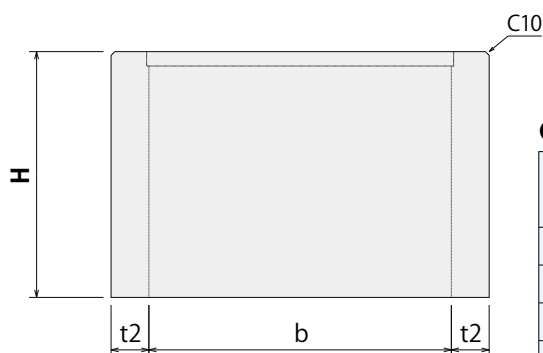

●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)							参考重量 (kg)
	a	A	b	t1	t2	H	L	
250A H650	250	460	800	105	100	650	1000	406
250F H900	250	460	800	105	100	900	1000	562
300A H700	300	520	800	110	100	700	1000	470
300C H900	300	520	800	110	100	900	1000	605



※ご指示に従い、箱穴加工をいたします。
※参考重量はグレーチングを除く。

CKU枳

受注生産



T-25 ボルトヒンジ 二方枳 普通目/細目

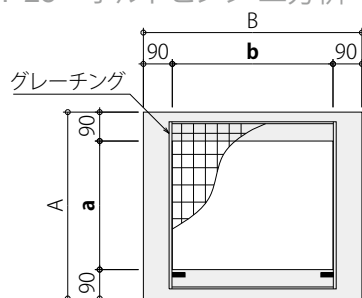

●寸法および重量表

呼び名 内 寸	寸 法 (mm)					参考重量 (kg)
	a	A	b	B	H	
400×500	400	580	500	680	800	358
					1,000	447
500×500	500	680	500	680	700	342
					800	391
					900	440
					1,000	489
					1,100	537
					1,200	586

※上記以外のH寸法につきましてはお問い合わせください。
※参考重量はグレーチングを除く。

枳


●PU管理枳

●CKU枳

境界ブロック




JIS A5371 推奨仕様B-2

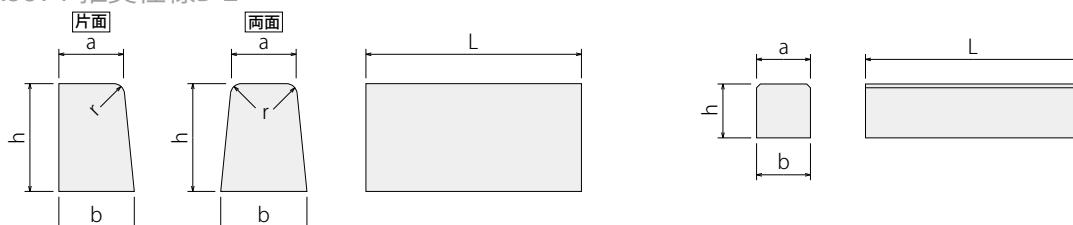

●歩車道境界ブロック・地先境界ブロック 寸法および重量表


呼び名		寸 法 (mm)					参考重量 (kg)
		a	b	h	r	L	
歩車道境界ブロック 片面	A	150	170	200	20	600	44
	B	180	205	250	30	600	67
	C	180	210	300	30	600	81
歩車道境界ブロック 両面	A	150	190	200	20	600	48
	B	180	230	250	30	600	72
	C	180	240	300	30	600	89
地先境界ブロック	A	120	120	120	—	600	20
	B	150	150	120	—	600	25
	C	150	150	150	—	600	31

※ベース付地先境界ブロックAは「長尺製品」のページへ→ ※防草タイプは「防草ブロック」のページへ→

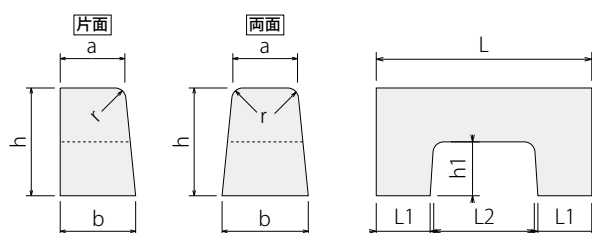

●歩車道境界ブロック（水抜き） 寸法および重量表


呼び名		寸 法 (mm)							参考重量 (kg)
		a	b	h	L1	L2	h1	r	
水抜き 片面	A	150	170	200	150	300	100	20	33
	B	180	205	250	150	300	150	30	47
	C	180	210	300	150	300	200	30	54
水抜き 両面	A	150	190	200	150	300	100	20	35
	B	180	230	250	150	300	150	30	50
	C	180	240	300	150	300	200	30	60

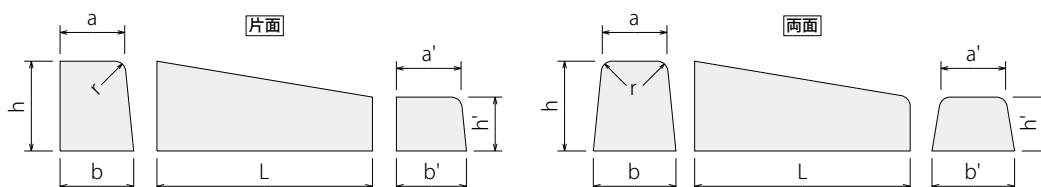

●歩車道境界ブロック（乗入れ） 寸法および重量表

呼び名		寸 法 (mm)							参考重量 (kg)
		a	b	h	a'	b'	h'	r	
乗入れ 片面	A	150	170	200	150	170	100	20	33
	B	180	205	250	180	195	150	30	53
	C	180	210	300	180	195	150	30	61
乗入れ 両面	A	150	190	200	150	190	100	20	35
	B	180	230	250	180	230	150	30	57
	C	180	240	300	180	240	150	30	65

歩車道境界ブロック 片面 R品

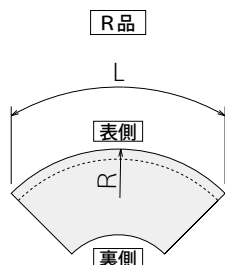

●歩車道境界ブロック 片面 R部施工 使用本数表

歩車道境界 ブロック (片面)	呼び名	L寸法 (mm)	参考重量 (kg)	90° (1/4円)		180° (1/2円)	
				必要長さ (m)	使用本数 (本)	必要長さ (m)	使用本数 (本)
A	コーナー (0.3R)	471	25	0.47	1.0	0.94	2.0
	1R	517	35	1.57	3.0	3.14	6.0
	2R	600	42	3.14	5.2	6.28	10.4
	3R	600	43	4.71	7.9	9.42	15.7
B	1R	506	50	1.57	3.0	3.14	6.0
	2R	600	63	3.14	5.2	6.28	10.4
	3R	578	62	4.71	8.1	9.42	16.2
	6R	600	65	9.42	15.7	18.84	31.4
C	1R	509	61	1.57	3.0	3.14	6.0
	2R	600	77	3.14	5.2	6.28	10.4





歩車道境界ブロック 片面 B 落とし



『マウントアップ 県タイプ』への接続用








1段マウント

46kg



2段マウント


①36kg ②56kg

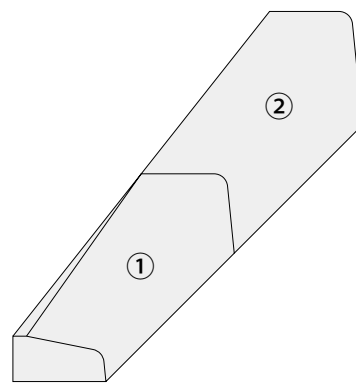

マウントアップ




26kg



ゼロマウント


18kg



Eブロック




35kg

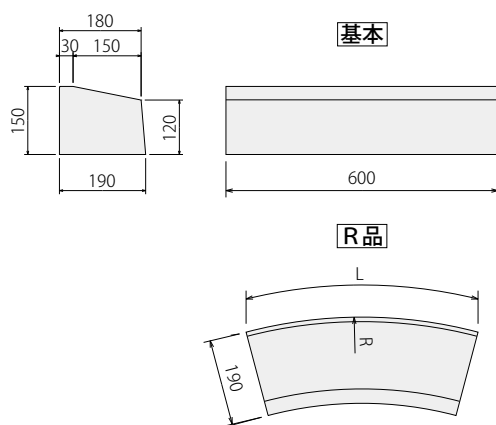


●Eブロック R部施工 使用本数表

呼び名	L寸法 (mm)	90° (1/4円)		180° (1/2円)	
		必要長さ (m)	使用本数 (本)	必要長さ (m)	使用本数 (本)
2R	600	3.14	5.2	6.28	10.4
3R	580	4.71	8.1	9.42	16.2
4R	600	6.28	10.4	12.56	20.9
5R	600	7.85	13.0	15.70	26.0
6R	600	9.42	15.7	18.84	31.4

歩車道境界ブロック 両面 端部

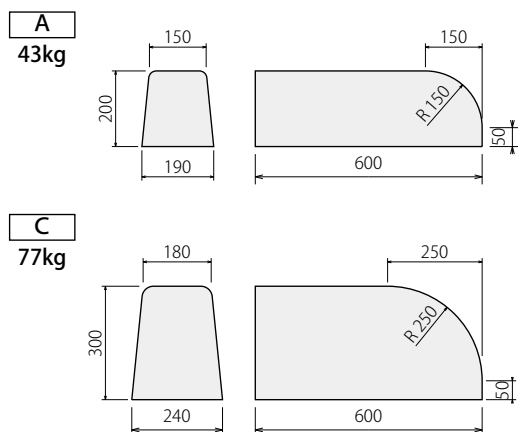


車止め使用例

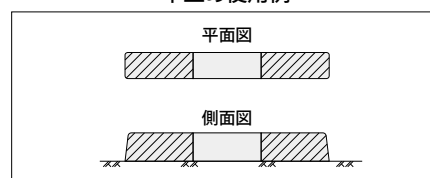

L形側溝



無筋JIS A5371 推奨仕様C-1 有筋JIS A5372 推奨仕様E-4

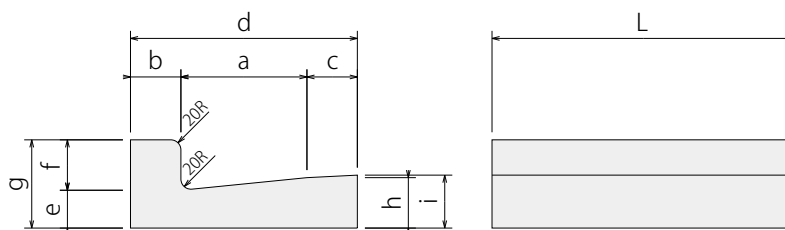


●寸法および重量表

呼び名		寸 法 (mm)										参考重量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	
無筋	○180	180	75	75	330	55	85	140	110	114	600	48
	250A	250	100	—	350	75	100	175	100	—	600	55
	250B	250	100	100	450	75	100	175	100	105	600	70
有筋	250A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600	46
	250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	57
	300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	64
	350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600	71
乗入用 (有筋) ※取扱い品	250A	250	100	—	350	55	50	105	80	—	600	40
	250B	250	100	100	450	55	50	105	80	85	600	52
	300	300	100	100	500	55	50	105	85	90	600	59
	350	350	100	100	550	55	50	105	90	95	600	66

○JIS規格外

L形側溝グレーチング付

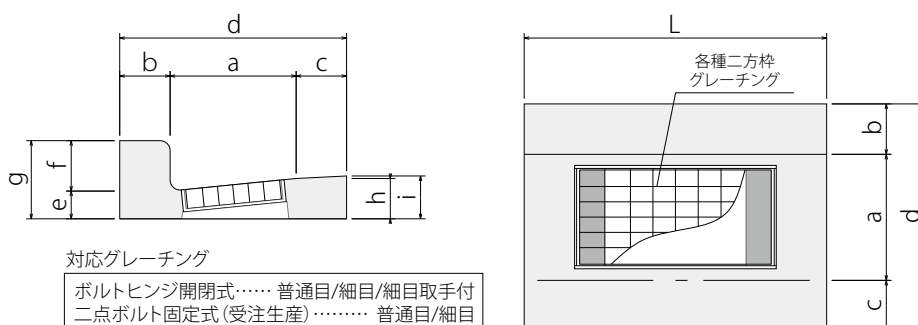

●寸法および重量表

呼び名		寸 法 (mm)										参考重量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	
無筋タイプ	250A	250	100	—	350	75	100	175	100	—	600	51
	250B	250	100	100	450	75	100	175	100	105	600	65
有筋タイプ	250A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600	44
	250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	55

※参考重量は普通目ボルトヒンジ開閉時です。グレーチングの種類により変わります。

境ブロックなど


●L形側溝

●L形側溝グレーチング付

L形側溝 250B 乗入 L=2000




214kg

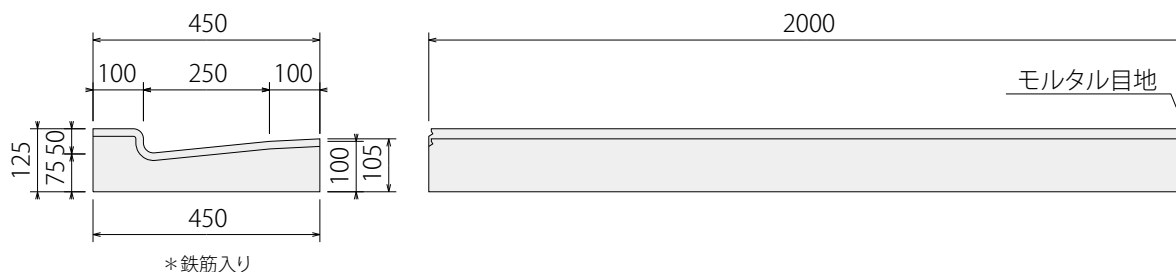

L形側溝グレーチング付 乗入(東海市仕様)




62kg (普通目ボルトヒンジ開閉時)

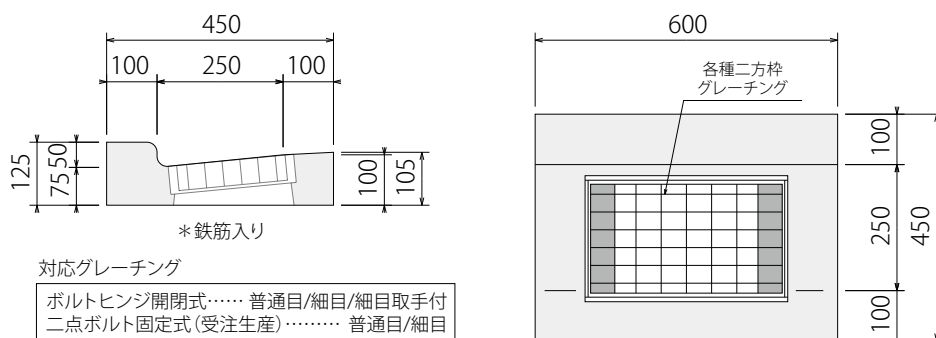

L形側溝用柵



190kg

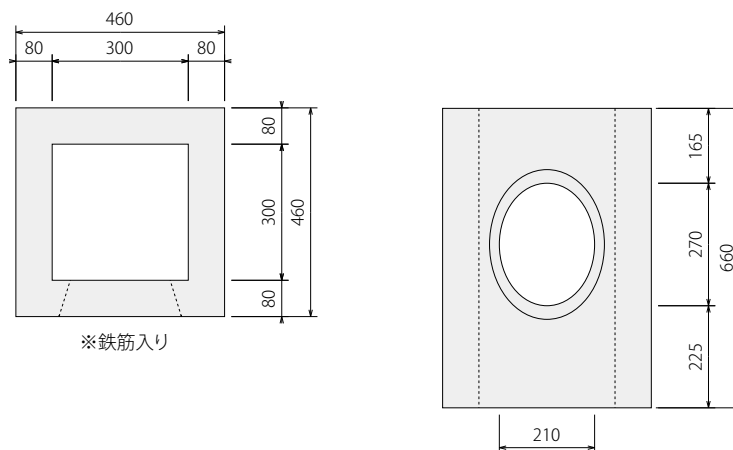



150ベース付歩車




ベース厚150mm

(ベース付歩車道境界ブロック)

●基本

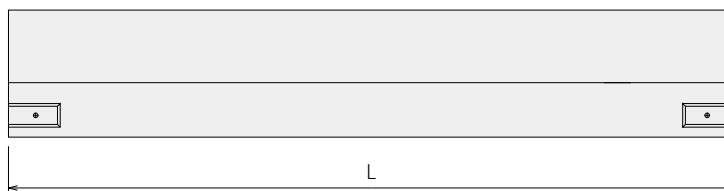



●水抜きタイプ

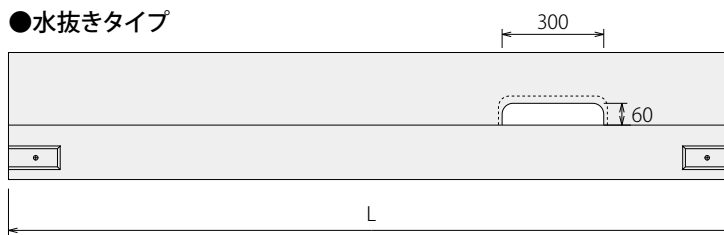

●基本 および 水抜きタイプ

呼び名	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	L	
B	180	90	20	410	150	200	350	2,000	461
C	180	85	25	410	150	250	400	2,000	526

※防草タイプは「防草ブロック」のページへ→

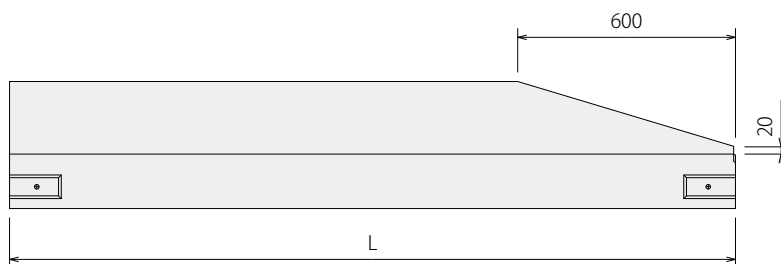

●切下げタイプ

呼び名	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	L	
B	180	90	20	410	150	200	350	2,000	434
C	180	85	25	410	150	250	400	2,000	502

長尺製品



●150ベース付歩車

200ベース付歩車





ベース厚200mm

(オリジナルベース付両面ブロック)

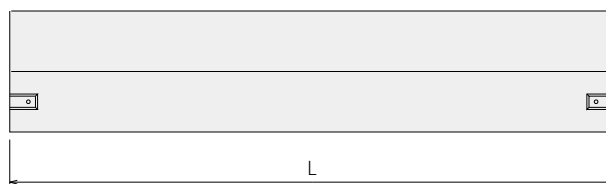



●標準

呼び名	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	L	
B	180	150	20	530	200	200	400	2,000	667

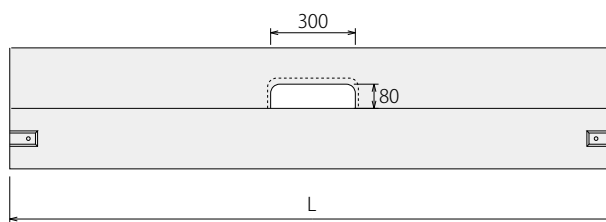

●水抜きタイプ

呼び名	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	L	
B	180	150	20	530	200	200	400	2,000	667

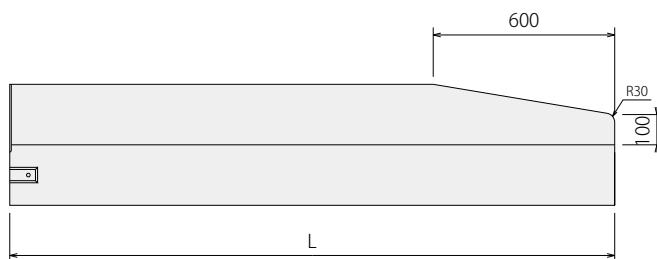



●切下げタイプ

呼び名	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	L	
B	180	150	20	530	200	200	400	2,000	656

150ベース付中央



(ベース付中央分離帯ブロック)



●寸法および重量表



呼び名	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	L	
B	180	90	20	330	150	200	350	2,000	422

※防草タイプは「防草ブロック」のページへ→

200ベース付中央



(オリジナルベース付片面歩車道境界ブロック)

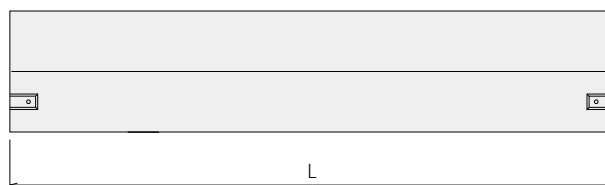

●寸法および重量表



呼び名	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	L	
B	180	150	20	370	200	200	400	2,000	506

ベース無 歩車 L=2000



JIS A5371 推奨仕様B-2

(ベース無中央分離帯ブロック)





●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)					参考重量 (kg)
	a	b	d	g	L	
A	150	20	170	200	2,000	150
B	180	25	205	250	2,000	226

長尺製品



●150・200ベース付中央
●ベース無歩車L=2000

L型街渠 片面

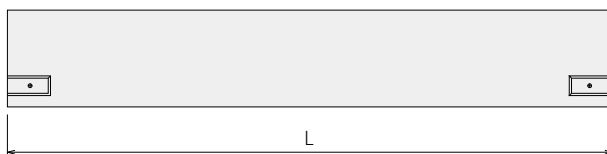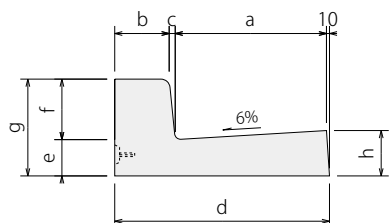




●標準

呼び名	寸 法 (mm)									参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	L	
500B	500	180	20	710	120	200	320	150	2,000	624

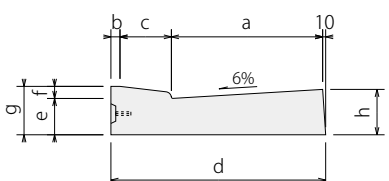

●乗入れタイプ



呼び名	寸 法 (mm)									参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	L	
500B	500	30	170	710	120	40	160	150	2,000	478

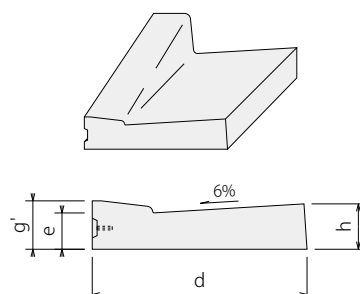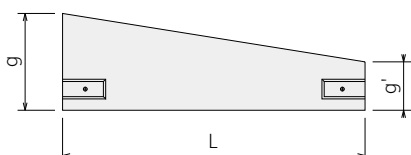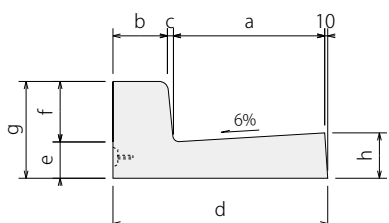

●切下げタイプ

呼び名	寸 法 (mm)										参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	g'	h	L	
500B	500	180	20	710	120	200	320	160	150	1,000	276

左右があります。

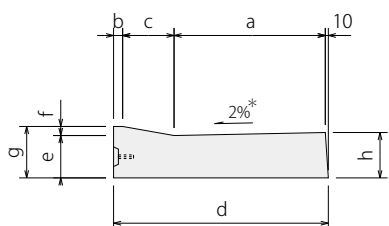


*6%についてはお問い合わせください。

●横断歩道乗入れタイプ



呼び名	寸 法 (mm)									参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	L	
500B	500	30	170	710	140	30	170	150	2,000	502

L型街渠 両面

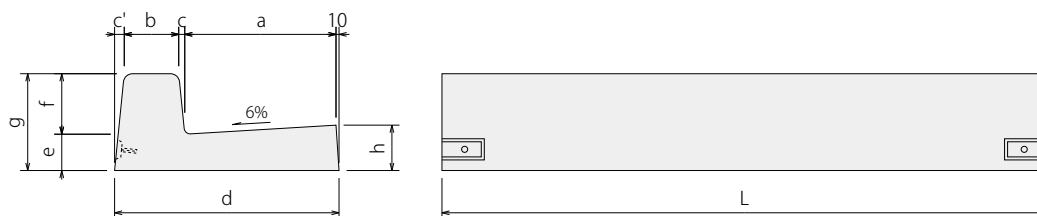

呼び名	寸 法 (mm)										参考重量 (kg)
	a	b	c	c'	d	e	f	g	h	L	
B	500	180	20	32	742	120	200	320	150	2,000	648

※水抜き仕様もできます。

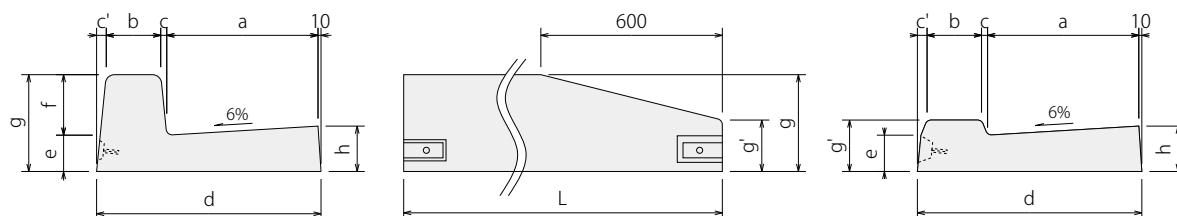

●切下げタイプ


呼び名	寸 法 (mm)											参考重量 (kg)
	a	b	c	c′	d	e	f	g	g′	h	L	
B	500	180	20	32	742	120	200	320	170	150	2,000	628

左右があります。

ベース付地先境界ブロックA



54kg

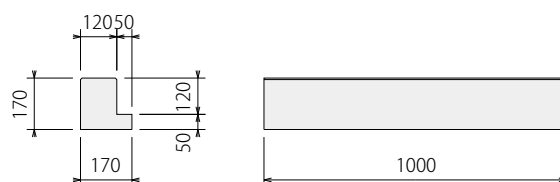

長尺製品

●L型街渠 両面
●ベース付地先境界ブロックA

防草ブロック

NETIS 新技術登録 CB-050041-V(掲載期間終了)
全国防草ブロック工業会







目地から伸びる雑草をシャットアウト!!

150ベース付 歩車道境界ブロック B

V字切欠タイプ



フラット式歩道時の境界に

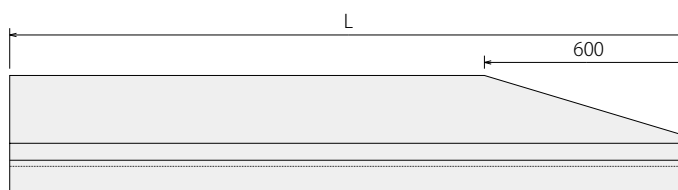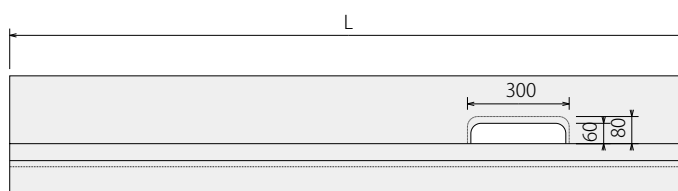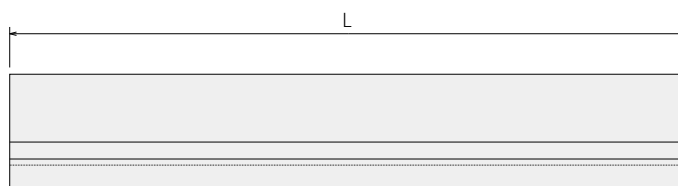

■ = アスファルト舗装または
コンクリート舗装部

●寸法および重量表



呼び名	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	L	
基本	180	90	20	410	150	200	350	2000	461
水抜	180	90	20	410	150	200	350	2000	461
切下	180	90	20	410	150	200	350	2000	434

150ベース付 中央分離帯ブロック B

V字切欠タイプ



中央分離帯に

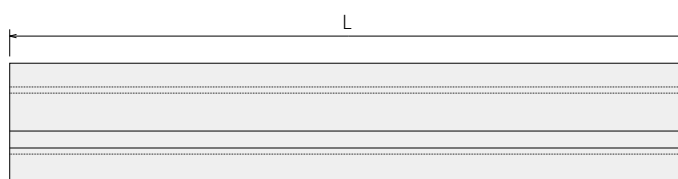

■ = アスファルト舗装または
コンクリート舗装部

●寸法および重量表


呼び名	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	L	
基本のみ	180	90	20	310	150	200	350	2000	378

歩車道境界ブロック C

U字切欠タイプ



国道の分離帯に



■ = アスファルト舗装または
コンクリート舗装部

●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)
	a	b	h	L	
C	180	210	300	600	81

※ Bタイプも取扱いできます。


ベース付歩B 都市型UGKS用 L=2000

V字切欠タイプ

NEW



セミフラット式歩道 都市型側溝UGKSの切欠けに


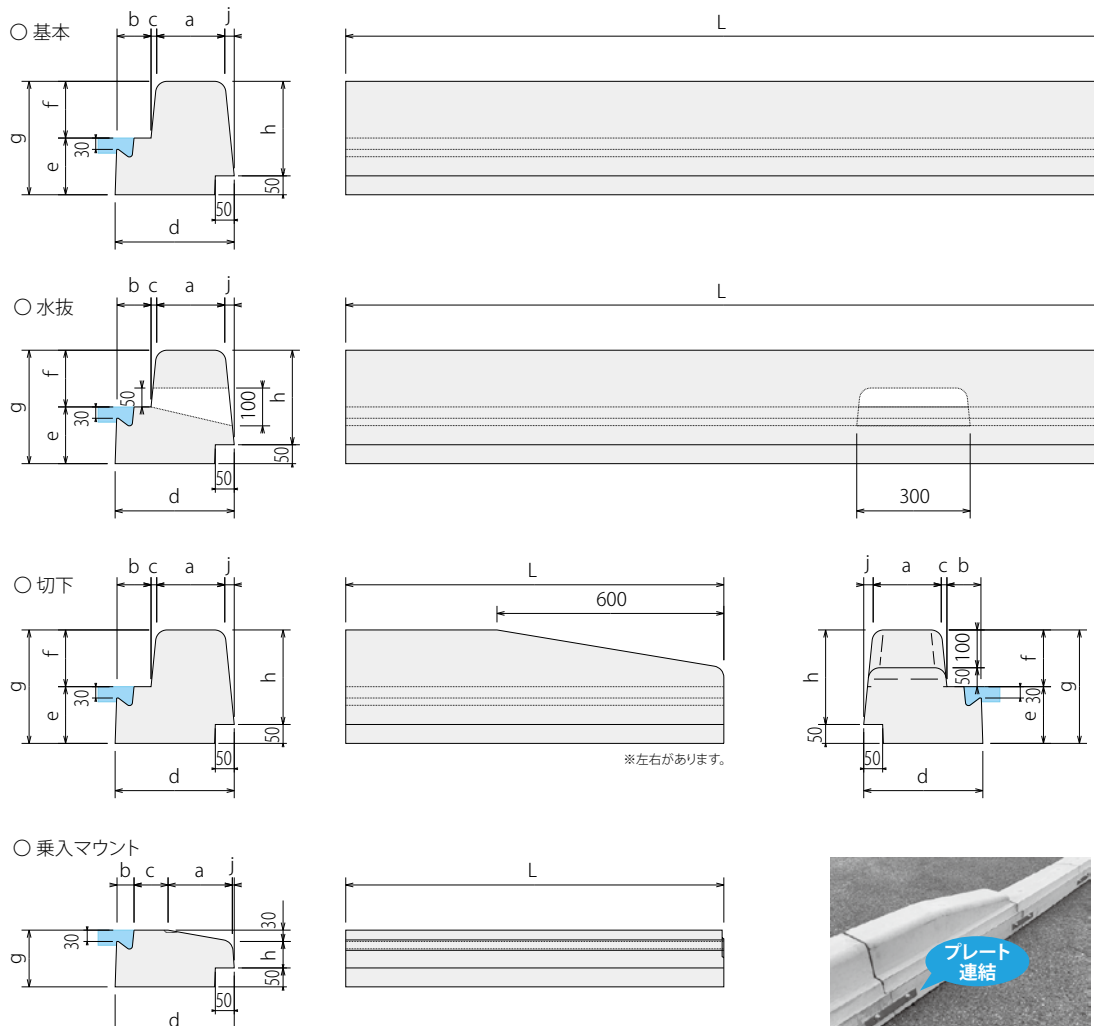


■ = アスファルト舗装または
コンクリート舗装部

●防草ブロック ベース付歩B 都市型UGKS用

V字切欠タイプ

呼び名	寸 法 (mm)										参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	j	L	
基本	180	90	15	315	150	150	300	250	25	2000	340
水抜	180	90	15	315	150	150	300	250	25	2000	330
切下	180	90	15	315	150	150	300	250	25	1000	156
乗入マウント	170	45	90	315	-	-	150	70	5	1000	94

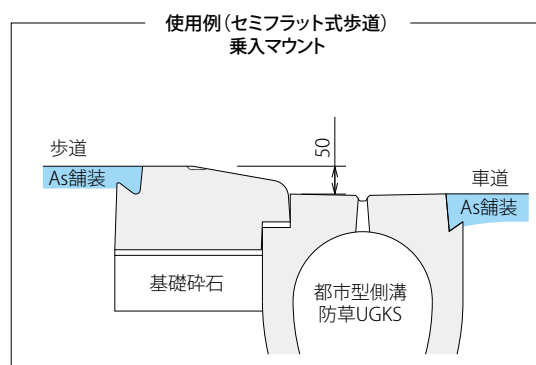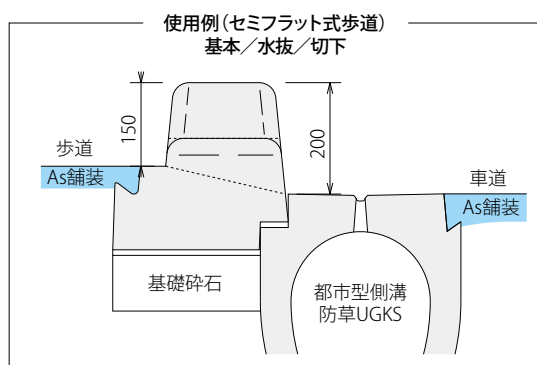


歩車道境界ブロック B 片面 L=2000

V字切欠タイプ


NEW



中央集水時のスリット側溝上に



■ = アスファルト舗装または
コンクリート舗装部

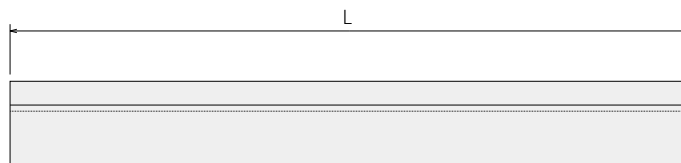

●寸法および重量表

V字切欠タイプ

呼び名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)
	a	b	h	L	
片面 B	180	205	250	2000	214




歩車道境界ブロック B 両面 L=2000

V字切欠タイプ




NEW



セミフラット式歩道時のスリット側溝上に




■ = アスファルト舗装または
コンクリート舗装部

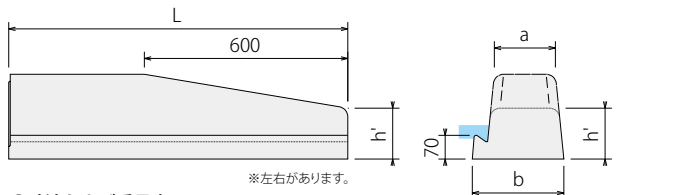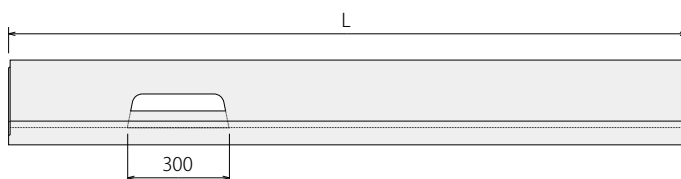

●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)
	a	b	h'	h	
両面 B 基本	180	270	-	250	256
両面 B 水抜	180	270	-	250	246
両面 B 切下	180	270	150	250	114

防草ブロック工業会ラインナップ(取扱品)

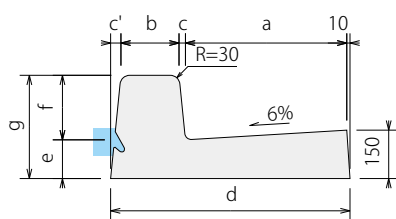


■ = アスファルト舗装または
コンクリート舗装部

●L型街渠ブロック

U字切欠タイプ

呼び名	寸 法 (mm)										参考重量 (kg)
	a	b	c	c'	d	e	f	g	h	L	
B	500	180	20	32	742	120	200	320	150	2000	648

※片面タイプもございます。

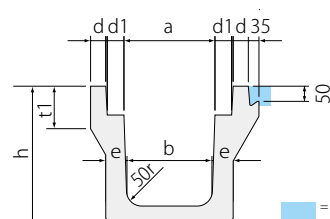

■ = アスファルト舗装または
コンクリート舗装部


●落ちふた式 U形側溝3種

V字切欠タイプ

呼び名	寸 法 (mm)									参考重量(kg)	
	a	b	c	d	d1	e	t1	r	h	ℓ=1000	ℓ=2000
250	250	230	250	45	55	65	120	50	405	166	332
300A	300	280	300	50	55	70	140	50	465	208	416

角杭・柵板

角 杭

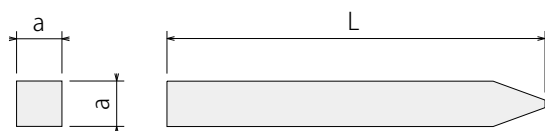


●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)		参考重量 (kg)
	a	L	
100×100×1,000	100	1,000	24
100×100×1,200	100	1,200	28
100×100×1,500	100	1,500	36
120×120×1,200	120	1,200	41
120×120×1,500	120	1,500	51
120×120×2,000	120	2,000	68
150×150×1,500	150	1,500	77
150×150×2,000	150	2,000	104
150×150×2,500	150	2,500	130
150×150×3,000	150	3,000	157

※板受け付も対応可能。


柵 板

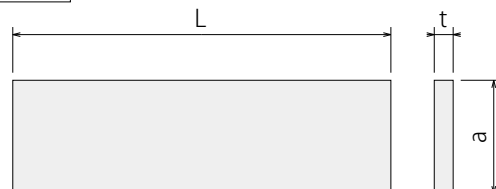

●寸法および重量表

呼び名	寸 法 (mm)			参考重量 (kg)
	t	a	L	
50×300×1,000	50	300	995	37
50×300×1,500	50	300	1,495	55
50×300×2,000	50	300	1,995	73

マンホール調整リング

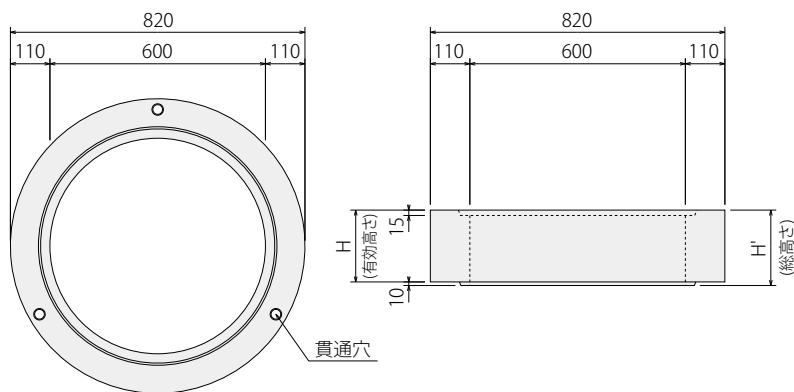


●寸法および重量表

呼び名	H (mm)	H' (mm)	参考重量 (kg)
H 50	50	60	29
H100	100	110	58
H150	150	160	88

※調整ボルト(別売)もございます。

地先A 穴あき

19kg

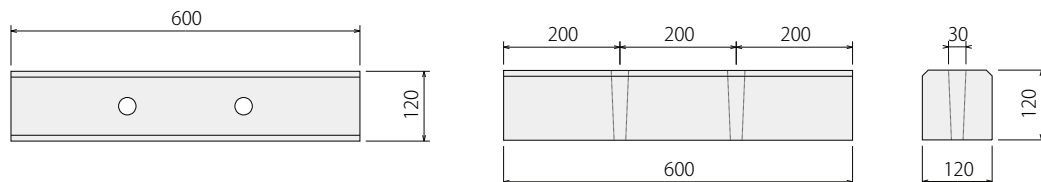

杭・柵板
調整リング
地先A 穴あき

●角杭・柵板
●マンホール調整リング


定番品

パーキングブロック 普通車用 高さ10cm


18.5kg

NSP-100A

※取扱い品

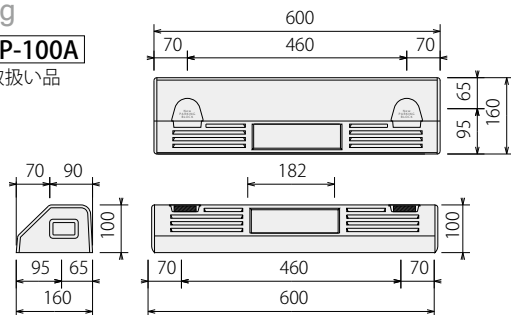

NSP-100B

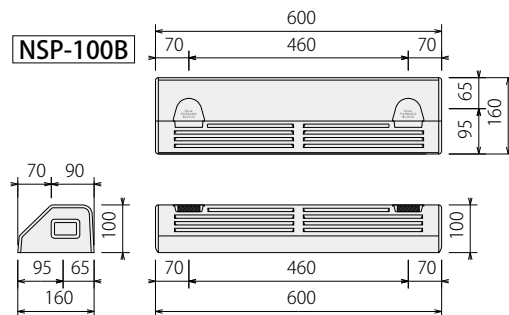


パーキングブロック 普通車用 高さ12cm

AI-CLE
(一部除く)


25kg

NSP-120A

※取扱い品

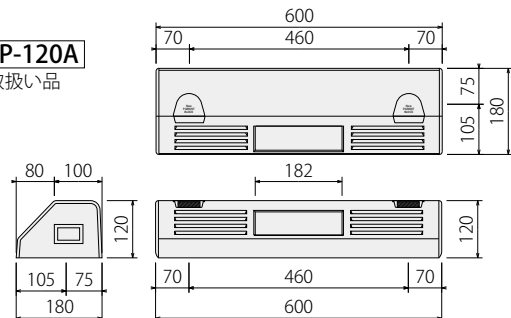

NSP-120B

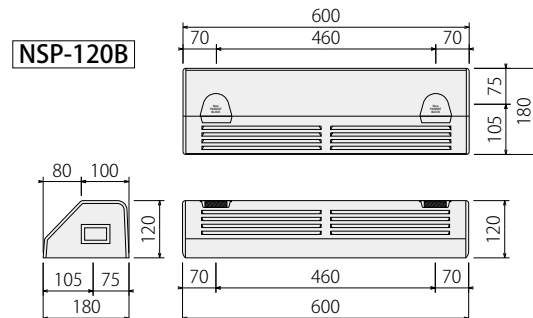


パーキングブロック 大型車用

A/B...32kg・L/R...29kg


NSP-180A

※取扱い品

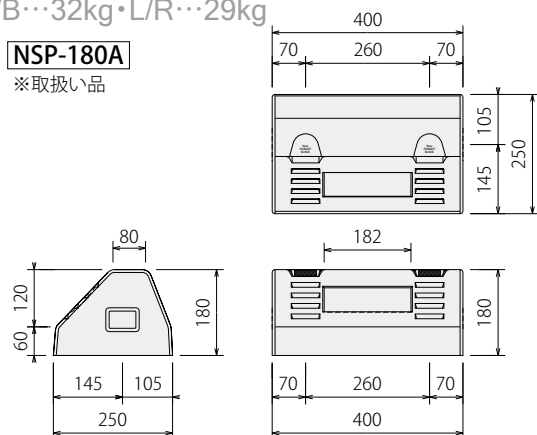


NSP-180B

※取扱い品

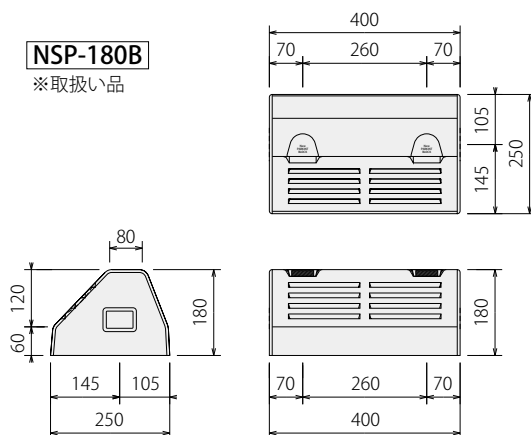


NSP-180L

※取扱い品

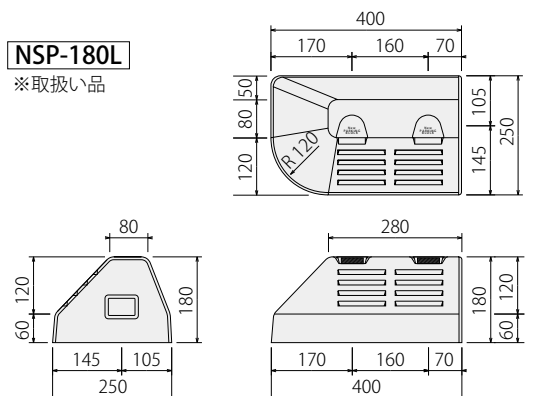

NSP-180R

※取扱い品

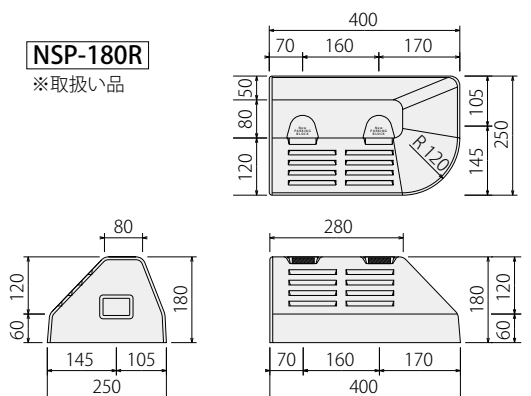


車止めブロック


●パーキングブロック

パーキングブロック 部品など


反射キャップ (黄色)




アスファルト舗装用アンカーピン



コンクリート舗装用アンカーピン



無地ネームシール



※ナンバーシール、
特注シールも承ります。

施工用ボンドイージーボンド



1kgチューブ入り
(本体4~5本施工可能)


※上記以外に「擬石タイプ」「パーキングポイントマーカー」「着脱式仕様」「プラスチックタイプ」「本石仕様DXタイプ」などがございます。お問い合わせください。



セットバックパーキング



従来工法

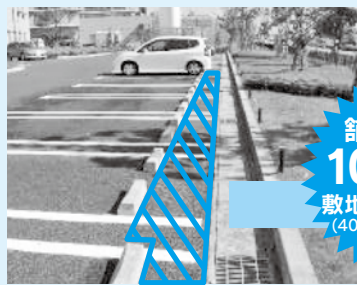

セットバックパーキング工法





舗装面積
10%削減
敷地の有効利用
(40台収容にて比較)

特 徴

- 一般的に使用される落ちふた式U形側溝3種対応品です。
- 一体構造で安全です。従来の車止めに見られるアンカーピンの浮き上がりなどがおこりません。
- 裏返して表面がフラットに。イベント開催時や災害時などに有効です。


250 (普通車用)

参考重量:52kg

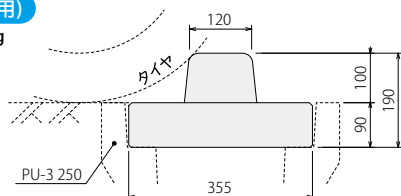

300 (大型車用)

参考重量:146kg

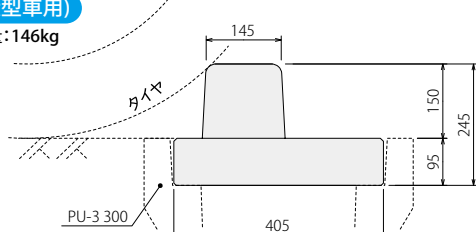


車止めブロック

● パーキングブロック
● セットバックパーキング

ヒューム管

B形管 1種または2種 内径150mm~1,350mm

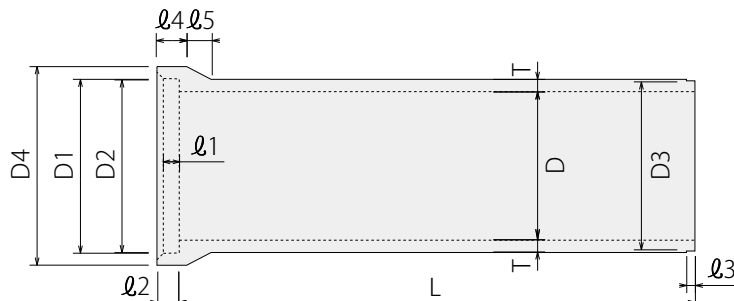


●寸法および重量表

呼び径	寸 法 (mm)											参考重量 (kg)		
	内径D	D1	D2	D3	D4	厚さT	φ1	φ2	φ3	φ4	φ5		有効長L	
150	150	210	206	194	262	26	65	90	32	115	50	2,000	77	
200	200	262	258	246	316	27					55		103	
250	250	314	310	298	370	28				120	60		131	
300	300	368	364	350	424	30			65		165			
350	350	422	418	404	482	32			70	95	36		125	70
400	400	478	474	460	544	35	75	75				373		
450	450	534	530	516	606	38	130	85				459		
500	500	592	588	574	672	42		100			135	100	660	
600	600	708	704	690	804	50	75				105	40	140	115
700	700	824	820	802	936	58		80	110	150			130	1,170
800	800	940	936	918	1,068	66	85	115	42	160	150		1,520	
900	900	1,058	1,054	1,036	1,204	75	96	120		165	165	1,850		
1000	1,000	1,172	1,168	1,150	1,332	82	100	125		175	175	2,190		
1100	1,100	1,286	1,282	1,260	1,458	88	104	130	42	185	190	2,600		
1200	1,200	1,400	1,396	1,374	1,586	95				108	135	195	205	3,190
1350	1,350	1,566	1,562	1,540	1,768	103								

注: 呼び径150及び200の管の有効長は500mm又は1,000mm, 呼び径250~350の管の有効長は1,000mm, 呼び径400~1,350の管の有効長は1,200mmとすることができます。

台付管

内径150mm~1,800mm

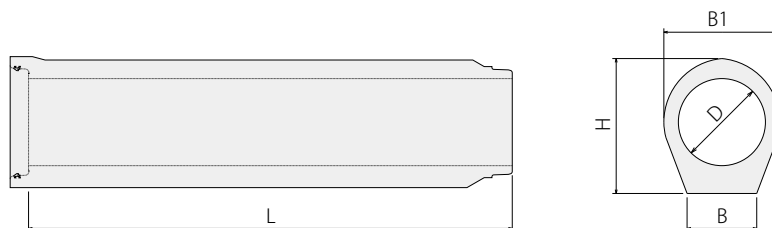


●寸法および重量表

呼び名	呼び径D (mm)	寸 法			(mm)	参考重量 (kg)
		B	B1	H	有効長 L	
VP - 150	150	120	216	258	1,000	66
VP - 200	200	160	284	338		113
VP - 250	250	200	340	404	2,000	288
BZ - 300	300	240	400	464		390
BZ - 350	350	280	458	522		476
BZ - 400	400	320	516	581	2,500	720
BZ - 450	450	360	574	660		892
BZ - 500	500	400	630	723		1,048
BZ - 600	600	450	742	843		1,339
VP - 700	700	500	854	955		1,624
VP - 800	800	550	966	1,078		1,994
VP - 900	900	600	1,078	1,201		2,410
VP - 1000	1,000	650	1,190	1,323	2,000	2,853
BZ - 1100	1,100	850	1,302	1,460		3,040
BZ - 1200	1,200	930	1,414	1,582		3,470
VP - 1350	1,350	850	1,582	1,747	2,500	4,707
VP - 1500	1,500	1,240	1,840	1,970		7,183
VP - 1800	1,800	1,050	2,150	2,355		8,450

※吊り具は、別途料金が必要です。 ※900φ以上は現場車上渡しとします。
※BZタイプは、ゴムジョイント埋込型です。VPタイプは、ゴムジョイント後付け型です。

函型管渠側溝 CSBI形

呼び径150mm～1,100mm

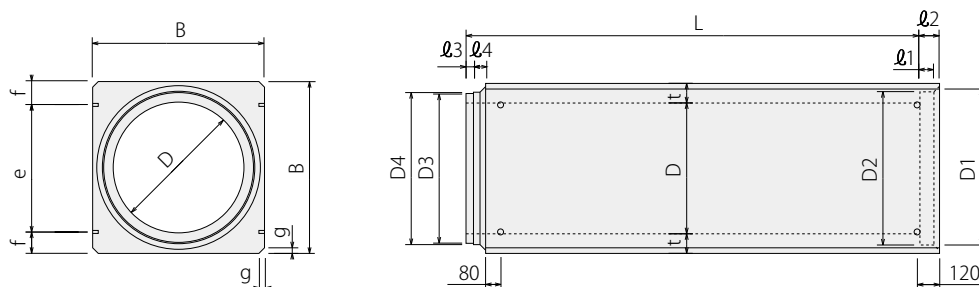


●寸法および重量表

呼び径	寸 法 (mm)															参考重量 (kg)				
	内径 D	高さ・幅 B	D1	D2	D3	D4	厚さ t	Q1	Q2	Q3	Q4	e	f	g	L					
150	150	254	210	206	194	202	52	65	90	32	58	124	65	80	30	2,000	220			
200	200	308	262	258	246	254	54					178					301			
250	250	362	314	310	298	306	56					202					470			
300	300	420	368	364	350	360	60			54	260	85	610							
350	350	478	422	418	404	414	64				308		766							
400	400	540	478	474	460	470	70	370	963											
450	450	604	534	530	516	526	77	70	95	36	59	414	95	30			2,400	1,200		
500	500	666	592	588	574	584	83					476						1,440		
600	600	786	708	704	690	700	93					64						566	110	1,960
700	700	910	824	820	802	816	105	75	100	40	65	680	115					30	2,400	2,590
800	800	1,032	940	936	918	932	116				80	110	70							792
900	900	1,152	1,058	1,054	1,036	1,050	126				85	115	75		882	135				4,030
1000	1,000	1,270	1,172	1,168	1,150	1,164	135	96	120	40	80	980	145		50	2,400				4,830
1100	1,100	1,400	1,286	1,282	1,260	1,276	150	100	125		42	83	1,000							200

函型管渠側溝 CSBIV形


呼び径200mm～1,100mm

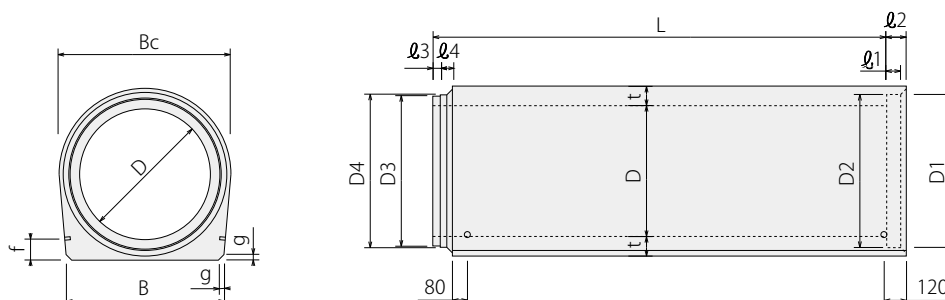

●寸法および重量表

呼び径	寸 法 (mm)															参考重量 (kg)	
	内径 D	幅		D1	D2	D3	D4	厚さ t	Q1	Q2	Q3	Q4	f	g	L		
		B	Bc														
200	200	280	314	262	258	246	254	56	65	90	32	58	65	15	2,000	258	
250	250	330	364	314	310	298	306						80			381	
300	300	380	424	368	364	350	360						60			484	
350	350	440	482	422	418	404	414	64	70	95	36	54	85	20		605	
400	400	500	546	478	474	460	470	70					759				
450	450	560	610	534	530	516	526	77					940				
500	500	620	674	592	588	574	584	83	70	95	36	59	95	25		1,130	
600	600	730	796	708	704	690	700	93					1,520				
700	700	840	920	824	820	802	816	105					1,990				
800	800	960	1,044	940	936	918	932	116	80	110	40	70	120	30		2,530	
900	900	1,070	1,166	1,058	1,054	1,036	1,050	126	85	115			75			135	3,090
1000	1,000	1,180	1,284	1,172	1,168	1,150	1,164	135	96	120			80			145	3,690
1100	1,100	1,300	1,416	1,286	1,282	1,260	1,276	150	100	125	42	83	200		4,510		

基礎ブロック

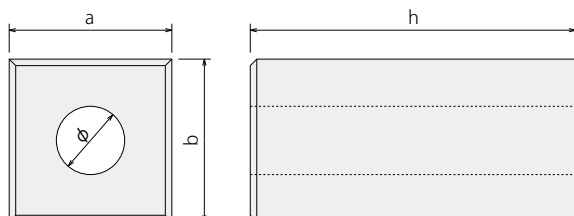


●寸法および重量表

呼び名	寸法 (mm)			φ	参考重量 (kg)
	a	b	h		
150×150×400	150	150	400	70	16
180×180×450	180	180	450	100	24
200×200×450	200	200	450	100	32
250×250×450	250	250	450	140	49
300×300×300	300	300	300		51
300×300×400	300	300	400		69
300×300×500	300	300	500		86
300×300×600	300	300	600		103
300×300×700	300	300	700	140	120
400×400×400	400	400	400		133
400×400×500	400	400	500		166
400×400×600	400	400	600		200
400×400×700	400	400	700		233
400×400×800	400	400	800		266
500×500×400	500	500	400		216
500×500×500	500	500	500		270
500×500×600	500	500	600		324
500×500×700	500	500	700		378
500×500×800	500	500	800	(210)	432
500×500×900	500	500	900		486
500×500×1,000	500	500	1,000		540
500×500×1,100	500	500	1,100		594
500×500×1,200	500	500	1,200		648
500×500×1,300	500	500	1,300		701
500×500×1,400	500	500	1,400		755
500×500×1,500	500	500	1,500		809
500×500×1,600	500	500	1,600		863
500×500×1,700	500	500	1,700	270	754
500×500×1,800	500	500	1,800		798
500×500×1,900	500	500	1,900		842
500×500×2,000	500	500	2,000		887
500×500×2,100	500	500	2,100		931


上記以外の寸法や特殊加工についてはお問い合わせください。

○愛知県タイプ防護柵用(鉄筋入り)

b ≤ 1.2mの場合

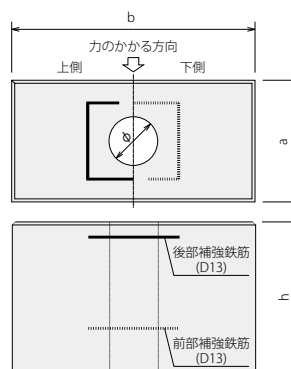

b ≥ 1.3mの場合

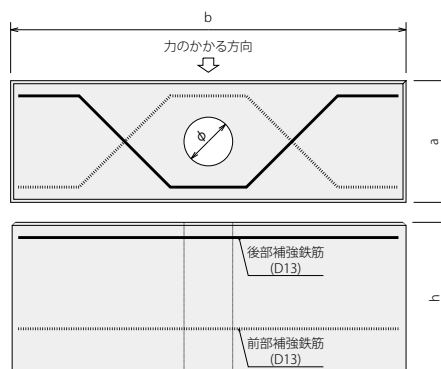


●寸法および重量表

呼び名	寸法 (mm)			φ	参考重量 (kg)
	a	b	h		
400×400×700	400	400	700	160	235
400×400×800	400	400	800	160	269
400×600×600	400	600	600	160	317
400×600×700	400	600	700	160	369
400×800×600	400	800	600	160	432
400×900×900	400	900	900	160	734
400×1,000×500	400	1,000	500	160	456
400×1,000×900	400	1,000	900	160	821
400×1,200×800	400	1,200	800	160	883
400×1,300×500	400	1,300	500	160	600
400×1,400×800	400	1,400	800	160	1,037
400×1,700×700	400	1,700	700	160	1,109
400×2,000×700	400	2,000	700	160	1,310

上記以外の寸法や特殊加工についてはお問い合わせください。

MAP

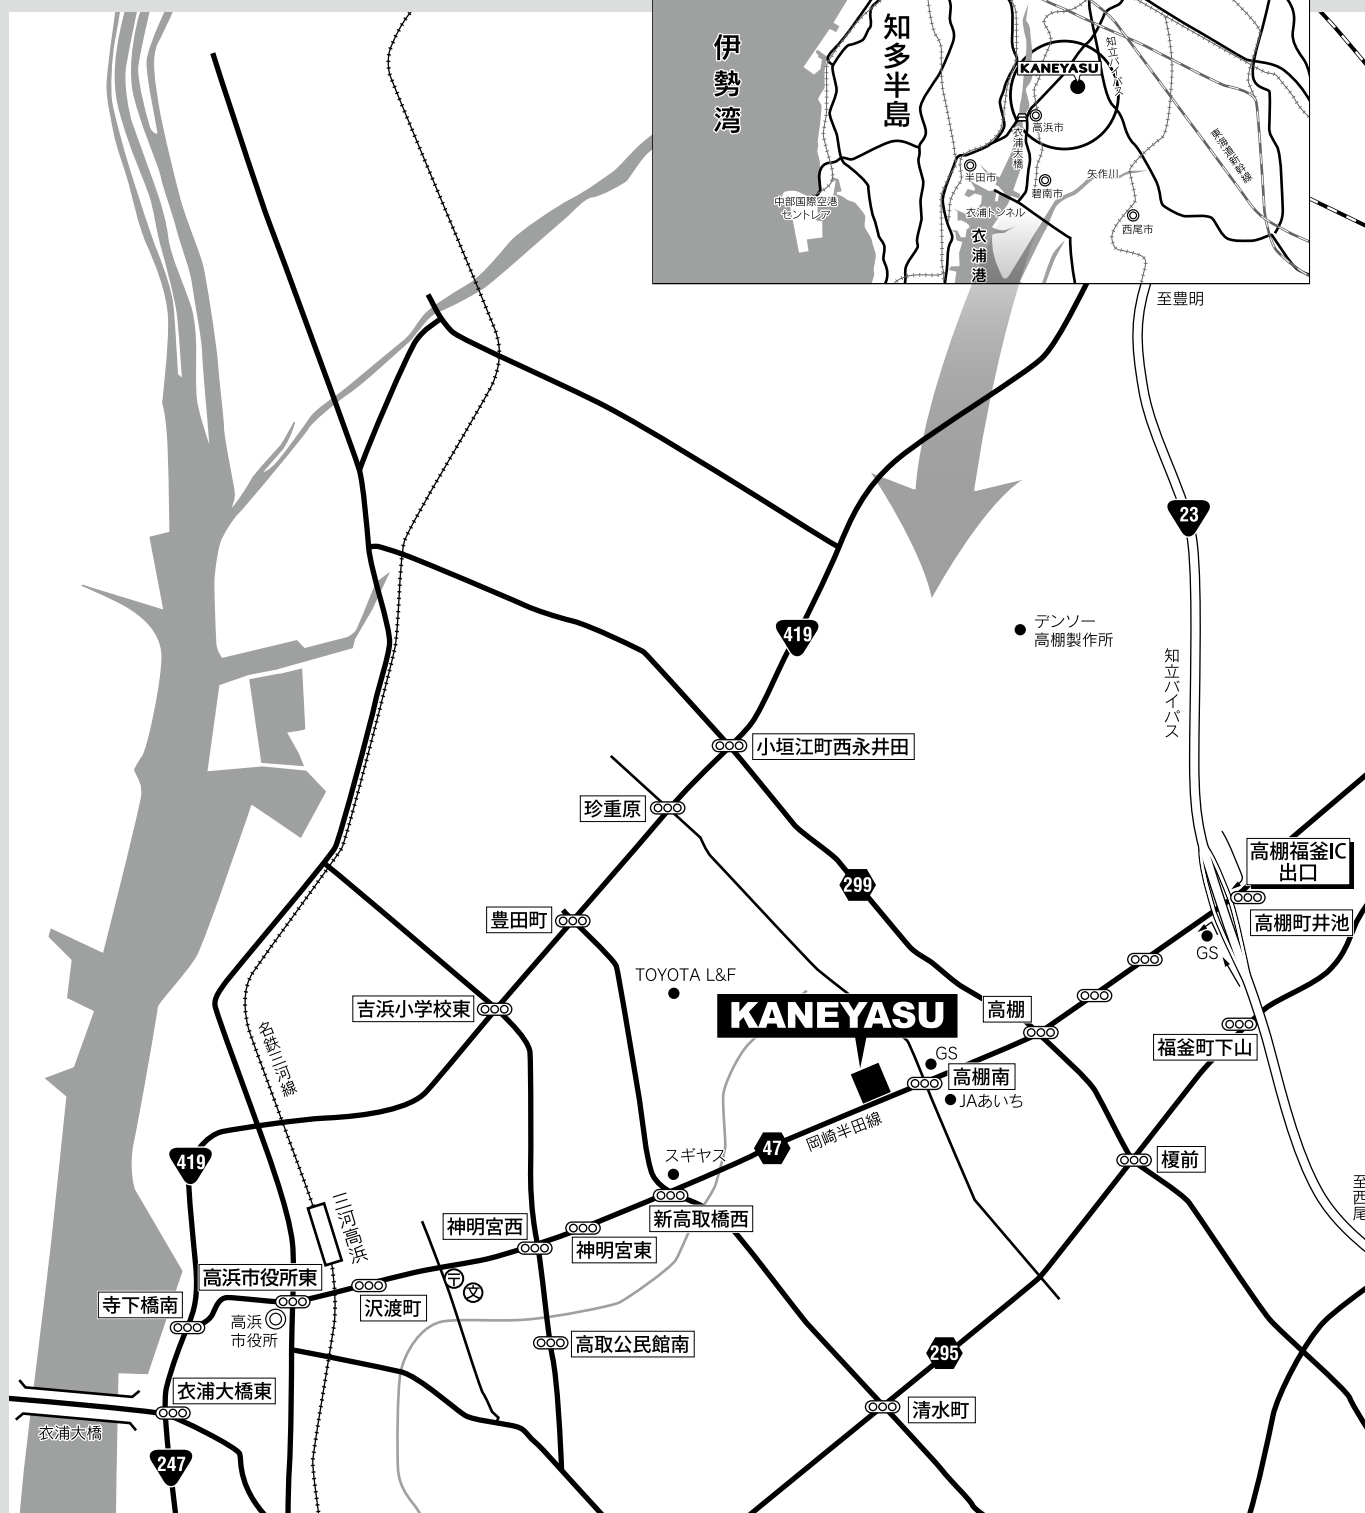

KANEYASU カネヤス建材工業株式会社

愛知県安城市高棚町土井ノ内41番地 〒446-0053
Tel.0566-92-1138 Fax.0566-92-4805

カネヤス建材工業株式会社

愛知県安城市高棚町土井ノ内41番地 〒446-0053

Tel.0566-92-1138 Fax.0566-92-4805

<https://kaneyasukk.jp>

info@kaneyasukk.jp

※本カタログの掲載内容は、予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

2024.4.700