


標準グレーチング仕様
 ○共通…横断用(T-25), 黒刈杵(二方杵)
 ○選択…普通目/細目・ホルトヒンジ/ホルト固定

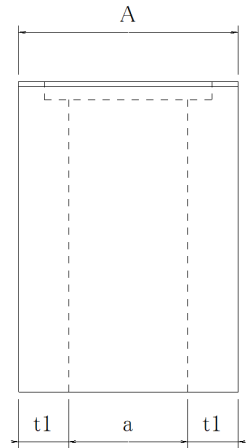

呼び名	寸 法 (mm)							参考重量 (kg)			
	a	A	b	t1	t2	H	L	普通目G付		細目G付	
								ヒンジ開閉	ホルト固定	ヒンジ開閉	ホルト固定
250A H650	250	460	800	105	100	650	1000	421	421	433	433
250F H900	250	460	800	105	100	900	1000	577	577	589	589
300A H700	300	520	800	110	100	700	1000	488	489	503	504
300C H900	300	520	800	110	100	900	1000	623	624	638	639

※ご指示に従い、箱穴加工をいたします。

品名	PU管理柵	図面種	承認図	縮尺	1/15	承認	照査	作成	管理No.	カネヤス建材工業株式会社
									2	
									'21.3.10	