


標準グレーチング仕様  
 ○共通…横断用(T-25), 黒刈枠(二方枠)  
 ○選択…普通目/細目・ホルトヒンジ/ホルト固定  
 \*防音ゴム付はオプション

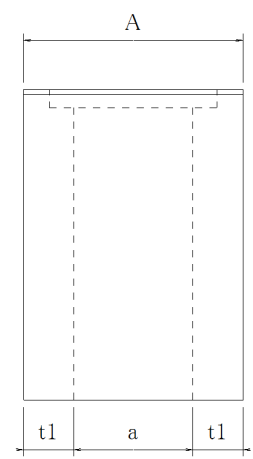

呼び名	寸法 (mm)							参考重量 (kg)
	a	A	b	t1	t2	H	L	
250A H650	250	460	800	105	100	650	1000	406
250F H900	250	460	800	105	100	900	1000	562
300A H700	300	520	800	110	100	700	1000	470
300C H900	300	520	800	110	100	900	1000	605

※ご指示に従い、箱穴加工をいたします。

品名	PU管理柵	図面種	承認図	縮尺	1/15	承認	照査	作成	管理No.	カネヤス建材工業株式会社
									1	
									'15.2.10	